


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 75

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 75717/3921

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος Χίου – Βροντάδος των δήμων Χίου και Βροντάδος (Ν. Χίου).

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 «επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.
3. Τις διατάξεις του Ν. 1685/87 «Κύρωση και τροποποίηση της από 14.11.1986 πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου» Επιβολή αγορανομικού ελέγχου κ.λπ.» (ΦΕΚ 27/Α) και ειδικώτερα το άρθρο 4 παράγρ. 2.
4. Την υπ' αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β).
5. Την υπ' αριθ. Υ. 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκι» (ΦΕΚ 549/Β/16.10.87).
6. Την υπ' αριθ. 30590/1125/25.4.85 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Χίου» (ΦΕΚ 254/Δ/29.5.85).
7. Τα υπ' αριθ. ΕΠΑ 7/13.9.85, 147/24.10.85, 153/6.11.85 και 161/12.11.86 έγγραφα του ΤΠ.ΠΕ προς τους αρμόδιους φορείς.
8. Το υπ' αριθ. ΗΜ/Φ.288/051095/87 έγγραφο της ΔΕΗ.
9. Το υπ' αριθ. Εμπ. 21/9.10.85 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών της Νομαρχίας Χίου.
10. Το υπ' αριθ. 3735/11.10.85 έγγραφο του Σχυλίτσειου Γεν. Νοσοκομείου Χίου.
11. Το υπ' αριθ. ΓΣ/4335/4.10.85 έγγραφο του Γραφείου Συγκοινωνιών της Νομαρχίας Χίου.
12. Το υπ' αριθ. 1303/15.11.85 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου.
13. Το υπ' αριθ. 538703/11.11.85 έγγραφο του ΕΟΤ.
14. Το υπ' αριθ. 1924/28.11.85 έγγραφο του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Χίου.
15. Το υπ' αριθ. 11683/6.12.85 έγγραφο της Οικονομικής Εφορείας Χίου.
16. Τα υπ' αριθ. 865/19.12.85, 2998/4.12.86 έγγραφα της Κ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Μυτιλήνης.
17. Το υπ' αριθ. 16952/16.12.85 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδατ. Δυναμικού και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
18. Το υπ' αριθ. 279/5.2.86 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Χίου.
19. Το υπ' αριθ. 25049/12.9.85 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
20. Τα υπ' αριθ. ΧΠ/ΧΩΡ. 423/24.10.85 και ΧΠ/523/9.12.85 έγγραφα της Διεύθυνσης Α' Χωροταξίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
21. Το υπ' αριθ. ΚΑΧΙ/1620/21.11.86 έγγραφο του Γραφείου Υποστηρίξεως του Κρατικού Αερολιμένα Χίου.
22. Τα υπ' αριθ. 1905 και 1907/26.11.86 έγγραφα της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.
23. Την υπ' αριθ. 147/85 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Βροντάδος.
24. Την υπ' αριθ. 416/85 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Χίου.
25. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.
26. Την υπ' αριθ. 6/πραχ. 2/4.3.87 γνωμοδότηση ΣΧΟΠ Ν. Χίου,

αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του πολεοδομικού συγκροτήματος Χίου – Βροντάδος του δήμου Χίου και του δήμου Βροντάδος (Ν. Χίου) όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους δύο χάρτες Π.1.11,1.3.2, σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του συγκροτήματος Χίου – Βροντάδος για πληθυσμιακό μέγεθος 71.500 κατοίκων, με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε πυκνοδομημένες εκτάσεις οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923 και σε αραιοδομημένες και αδόμητες εκτάσεις με συνολική επιφάνεια 800 Ηα.

– Την οργάνωση της πόλης σε τέσσερις συνοικίες Α,Β,Γ,Δ από τις οποίες η Α περιλαμβάνει τις πολεοδομικές ενότητες – γειτονιές 1, 2, 3, 4 και 5 η Β τις γειτονιές 6, 7, 8 και 9 και η Γ τις γειτονιές 10, 11 και 12 και η Δ την γειτονιά 13 (Βαρβάσι).

Με μέσο συντελεστή δόμησης και μέση πυκνότητα ανά πολεοδομική ενότητα – γειτονιά όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα και στον χάρτη Π. 1.5 σε κλίμακα 1:10.000.

Συνοικίες	Πολεοδομικές ενότητες γειτονιές	Μέσος συντελ. δόμησης	Μέση πυκν. κατ/Ηα
Συνοικία Α	1 Κήπος	1,4	270
	2 Ατσική	1,4	270
	3 Ευαγγελίστρια	0,8	190
	4 Αγία Αικατερίνη	0,8	190
	5 Φραγκομαχαλάς	0,8	190
Συνοικία Β	6 Νεάπολη	0,8	190
	7 Κοφινάς	0,8	190
	8 Λατόμι	0,8	190
	9 Άγιος Λουκάς	0,8	190

Συνοικία Γ	10 Άγιος Γεώργιος	0,8	190
	11 Ερυθριανή	0,8	190
	12 Άγιος Μάρκος	0,8	190
Συνοικία Δ	13 Χριστός – Βαρβάσι	0,8	190

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους δύο χάρτες Π.1.11,1.3.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Τη γενική κατοικία σαν κύρια χρήση των πυκνοδομημένων εκτάσεων του πολεοδομικού συγκροτήματος.
- Την αμιγή κατοικία σαν κύρια χρήση των αραιοδομημένων εκτάσεων του πολεοδομικού συγκροτήματος.
- Τη διατήρηση των κεντρικών λειτουργιών πόλης στη σημερινή τους θέση κοντά στο λιμάνι και την επέκτασή τους κατά μήκος της οδού Απλωταριάς.
- Τη δημιουργία τοπικών εμπορικών κέντρων ανά γειτονιά.
- Τη δημιουργία διοικητικού κέντρου στο νοτιοδυτικό άκρο της γειτονιάς 7 και την απόδοση του σημερινού Διοικητηρίου σε πολιτιστικές χρήσεις.
- Τη δημιουργία μαρίνας βορειότερα του Νοσοκομείου.
- Τη διατήρηση του Νοσοκομείου στη σημερινή του θέση και την προς νότο επέκτασή του, με παράλληλη διευθέτηση του παραλιακού δρόμου Χίου – Καρδαμύλων.
- Τη χωροθέτηση λειτουργιών που σχετίζονται με πρόνοια – περίθαλψη και τη δημιουργία δύο κέντρων υγείας.
- Τη χωροθέτηση του πανεπιστημίου δυτικά του υφισταμένου στρατοπέδου.
- Τη δημιουργία τριών νέων πολιτιστικών κέντρων.
- Τη χωροθέτηση πολιτιστικών λειτουργιών για τη δημιουργία ανοιχτού θεάτρου στη Δασκαλόπετρα – Βροντάδος.
- Τη χωροθέτηση του πάρκου πόλης σε τμήμα του κτήματος Χωρέμη, ενώ τμήμα του παραμένει εκτός ορίων Γ.Π.Σ. σαν Βοτανικός Κήπος.
- Τη δημιουργία ζώνης πρασίνου κατά μήκος της προβλεπόμενης προέκτασης του αεροδρομίου.
- Τη δημιουργία 3 αθλητικών κέντρων επιπέδου συνοικίας.
- Τη χωροθέτηση δύο γυμνασίων – λυκείων.
- Τη δημιουργία ζώνης τουρισμού και αναψυχής σε όλο το μήκος της παραλίας Βροντάδος..
- Τη διατήρηση βιοτεχνικού πάρκου με μη οχλούσες βιομηχανίες στην υπάρχουσα θέση στο όριο των γειτονιών 2 και 3.
- Τη χωροθέτηση σταθμού εμπορευματικών μεταφορών στη βόρεια άκρη του λιμανιού.

γ) Τη γενική εκτίμηση τη χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους, των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως φαίνονται στους πίνακες Α–11.6, Α.11.2.1 και Α.11.2.2α.

δ) Τον καθορισμό ζωνών:

1. Οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στους χάρτες Π.1.7., 1.6.1 & Π.1.8 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:
- Ζώνη αγοράς συντελεστή (ΖΑΣ) στο οικοδομήσιμο τμήμα του κτήματος Χωρέμη.
- Ζώνη ειδικής μελέτης των περιοχών φρουρίου και παλαιών βυρσοδεφείων (Ταμπάκικα).
- Ζώνες κοινωνικού συντελεστή, που περιλαμβάνουν τις ζώνες εμπορικών κέντρων πόλης, συνοικιών και γειτονιών; όπως αυτές φαίνονται στο χάρτη Π.1.11.

2. Νέων αναπτυξιακών ζωνών όπως φαίνονται στο χάρτη Π.1.7, 1.6.1 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:
- Δημιουργία ζώνης μη οχλούσας βιοτεχνίας στο νότιο άκρο της γειτονιάς 2.
- Δημιουργία ζώνης τουρισμού και αναψυχής σε όλο το μήκος της παραλίας της συνοικίας Βροντάδος.
- Δημιουργία ζώνης τουρισμού στην περιοχή Φρουρίου και παλαιών βυρσοδεφείων.

Β. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνονται στο χάρτη Π.1.9 σε κλίμακα 1:10.000 με τις εξής βασικότερες παρεμβάσεις:

α) Προστασία δασών και αναδασωτέων εκτάσεων.
β) Προστασία γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
γ) Εκπόνηση ειδικής μελέτης για την περιοχή του κάμπου.
δ) Προστασία χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος.

Γ. Τη δημιουργία των δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π.2.1.1–2.1.2, Π.2.2.2.–2.4.2 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

1. Μεταφορική υποδομή και ειδικότερα:
- Δημιουργία αρτηρίας βορρά – νότου παραλλήλως προς την παραλία.
- Δημιουργία των εγκάρσιων αρτηριών στα όρια των συνοικιών.
- Δημιουργία αρτηρίας περίμετρικής της πόλης, στο όριο του Γ.Π.Σ..
- Δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου περιμετρικά του Φρουρίου.
- Διατήρηση του επιβατικού λιμανιού στη σημερινή του θέση.
- Δημιουργία μαρίνας βορειότερα του νοσοκομείου.
- Δημιουργία σταθμού εμπορευματικών μεταφορών στη βόρεια άκρη του λιμανιού.
- Διατήρηση του σταθμού λεωφορείων πίσω από την κεντρική πλατεία.

2. Ύδρευση, αποχέτευση, απορρίματα και ειδικότερα:
- Το διαχωρισμό του δικτύου ύδρευσης από την παράλληλη χάραξή του με το παντορροϊκό δίκτυο της πόλης, με ανακατασκευή του.
- Τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, στη νότια άκρη της δομημένης περιοχής.

3. Ενεργειακό σύστημα, τηλεπικοινωνιακό σύστημα και ειδικότερα:
- Το σχεδιασμό επέκτασης των δικτύων του ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού συστήματος της πόλης, σύμφωνα με τη διάταξη του κύριου οδικού δικτύου.

Δ. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του πληθυσμού σε περιπτώσεις θεομηνιών, όπως φαίνονται στους χάρτες Π.3.1.2 και Π.3.2 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:
- Τη δημιουργία σημείων υδροληψίας με δίκτυο πυρόσβεσης, ανεξάρτητο του υδροδοτικού δικτύου.
- Τη δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού, στη θέση «Φάρκαινα».
- Τη δημιουργία χώρων συγκέντρωσης του πληθυμού σε περίπτωση σεισμού.

Ε. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω δέκα τριών (13) χαρτών και τριών (3) πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 75717/1987 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

Ζ. Εντός της περιοχής Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α).

2) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 1987

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987.

	Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Έκταση Πολεοδομ. Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας βάσει ποστ	Σταθερότυπ ωφελ. επιφ κατοικίας ($μ^2$/κατ.)	Σταθ/πο της για κοιν.+τεχ ποδ ($μ^2$/κατ)	Πυκνότητα Πολεοδ. Ενότ. (επιτρεπ.) (κατ./Ηα)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητικότ. Πολ. Ενότ. (κατ.)	Απομέν. Χωρητ. κατά Πε... Ενότ.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	ε	σ	k	u	$d=\frac{σ}{k+uσ}10^4$	λ	c=εdλ	c'=c-p
Γειτονιά 1. Κάστρο	3500	39,5	1,44	28,0	17,5	270	0,45	4.800	1.300
" 2. Ατσική	2.500	56,2	1,44	28,0	17,5	270	0,45	6.800	4.300
" 3. Ευαγγελίστρια	3000	59,0	0,8	28,0	17,5	190	0,45	5.000	2.000
" 4. Αγ. Αικατερίνη	2000	56,8	0,8	28,0	17,5	190	0,45	4.800	2.800
" 5. Φραγκομαχαλάς	3000	58,8	0,8	28,0	17,5	190	0,45	5.000	2.000
" 6. Νεάπολη	3000	46,2	0,8	28,0	17,5	190	0,45	3.900	900
" 7. Καρφάς	1.000	22,8	0,8	28,0	17,5	190	0,45	1900	900
" 8. Λατόμι	1.000	34,4	0,8	28,0	17,5	190	0,45	2900	1.900

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Χίος 22/9/87
Ο Πρόεδρος ΕΧΟΠ Ν. Χίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΚΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987

(συνέχεια)

	Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Έκταση Πολεοδομ. Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας βάσει ποστ	Σταθερότυπ ωφελ. επιφ κατοικίας ($μ^2$/κατ.)	Σταθ/πο της για κοιν.+τεχ ποδ ($μ^2$/κατ)	Πυκνότητα Πολεοδ. Ενότ. (επιτρεπ.) (κατ./Ηα)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητικότ. Πολ. Ενότ. (κατ.)	Απ... Χω... κατά... Ενότ.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	ε	σ	k	u	$d=\frac{σ}{k+uσ}10^4$	λ	c=εdλ	c'
Γειτονιά 9. Αγ. Λουκάς	1.500	62,4	0,8	28,0	17,5	190	0,45	5.300	3800
" 10. Αγ. Γεώργιος	1.700	102,4	0,8	28,0	17,5	190	0,45	8700	7000
" 11. Ερυθριανή	900	101,5	0,8	28,0	17,5	190	0,45	8600	7700
" 12. Αγ. Μάρκος	1.300	59,0	0,8	28,0	17,5	190	0,45	5.000	3.700
" 13. Χριστός-Βαρβάσι	1500	103,3	0,8	28,0	17,5	190	0,45	8.800	7.300
Σύνολο Γειτονιών	25.900	802,3						71.500	45600
Πρόσθετη κοινωνική υποδομή πόλης και συνοικίας		63,2							
Σύνολο		865,5							

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Χίος 22/9/87
Ο πρόεδρος της ΕΧΟΠ Ν. Χίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΚΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ...

ΝΟΜΟΣ ......ΧΙΟΥ............... ΟΙΚΙΣΜΟΣ .ΧΙΟΥ-ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ........ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΠΟΛΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΛΗΣ
(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες

	Προγραμματικό μέγεθος	Σταθερότυπο γης $μ^2$/κατ.	Σύνολο γης Ηα	Αποδεκτή γη Ηα	Αναγκαία νέα γη Ηα	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ						
Νομαρχιακές Υπηρεσίες Τελωνείο	71500	0,3	2,14	0,07	2,07	1
Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Λιμεναρχείο	71500	0,1	0,71	-	0,71	1
Δικαστήριο (Πρωτοδικείο - Πλημμελειοδικείο)	71500	0,1	0,71	0,03	0,68	1
Οργανισμοί κοινής ωφέλειας	71500	0,1	0,71	0,27	0,44	1
Δημόσιες Τράπεζες	71500	0,1	0,71	-	0,71	1
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	71.500	0,1	0,71	0,12	0,59	1
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΗΣ						
Κεντρική πλατεία	71500	0,3	2,14	0,46	1,68	1
Κεντρικό πάρκο	71500	0,5	3,57	2,37	1,20	1
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ	71500	0,5	3,57	1,64	1,93	1
Αίθουσα συγκεντρώσεων-θεάτρου-μουσικής.						
Βιβλιοθήκη						
Μουσείο						
Αίθουσα εκθέσεων						
.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ						
Ζώνη Εμπορίου-Επ. στέγης	71500	1,3	(9,29)	(18,80)	-	1
Δημοτική Αγορά	71500	0,3	2,14	-	2,14	1
Χώρος Συγκεντρώσεων						
.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗΣ	71500	1,0	7,14	-	7,14	1
Γεωργική σχολή						
Τεχνική σχολή						
Άλλη επαγγελματική σχολή						

Εγκρίνεται
Χίος 22/9/87
Ο πρόεδρος του ΕΧΟΠ Ν. Χίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΚΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

(συνέχεια πίνακα Α-11.2.1.)

	Προγραμματικό μέγεθος 1982	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1987	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΗΣ	71500	1,0	7,14	1,19	5,95	1
Γενικό Νοσοκομείο						
Γηροκομείο						
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ	71500	1,0	7,14	4,78	2,36	1
Στάδιο						
Κλειστό Γυμναστήριο						
Πισίνα						
9. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	71500	0,3	2,14	1,18	0,96	1
Σύνολο		7,0	40,67	12,11	28,56	

ΠΗΓΕΣ: πίνακες Α-5.5.1, Α-11.1.1 και Α-11.1.2.

Εγκρίνεται
Χίος 22/9/87
Ο πρόεδρος ΕΧΟΠ Ν. Χίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΚΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Α-11.2.

ΝΟΜΟΣ ......ΧΙΟΥ...........ΟΙΚΙΣΜΟΣ.......ΧΙΟΥ-ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ.......... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2α. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

(Συμπληρώνεται μόνο για πόλεις νομαρχιακού επιπέδου και άνω, πληθ. 25-75.000 κατ. περίπου ή μεγαλύτερες).


	Προγραμματικό μέγεθος**	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης	Αποδεκτή γη Ηα	Αναγκαία νέα γη	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	71.500	0,1	0,71	-	0,71	4
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	71.500	0,5	3,75	-	3,75	4
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	71.500	1,5	10,72	-	10,72	4
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	71.500	0,5	3,75	-	3,75	4
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	71.500	0,4	(2,86)	-	(2,86)	4
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ	71.500	1,2	8,58	2,62	5,96	4
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ						
8. ΙΑΤΡΕΙΑ, ΣΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	71.500	0,6	4,29	-	4,29	4
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	71.500	1,0	7,15	1,69	5,46	4
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ						
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	71.500	0,7	(5,00)	(6,23)	-	4
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ						
Σύνολο		6,5	38,95	4,31	34,64	


ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

Εγκρίνεται
Χίος 22/9/87
Ο πρόεδρος του ΕΧΟΠ/Ν. Χίου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΚΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Α-11.2

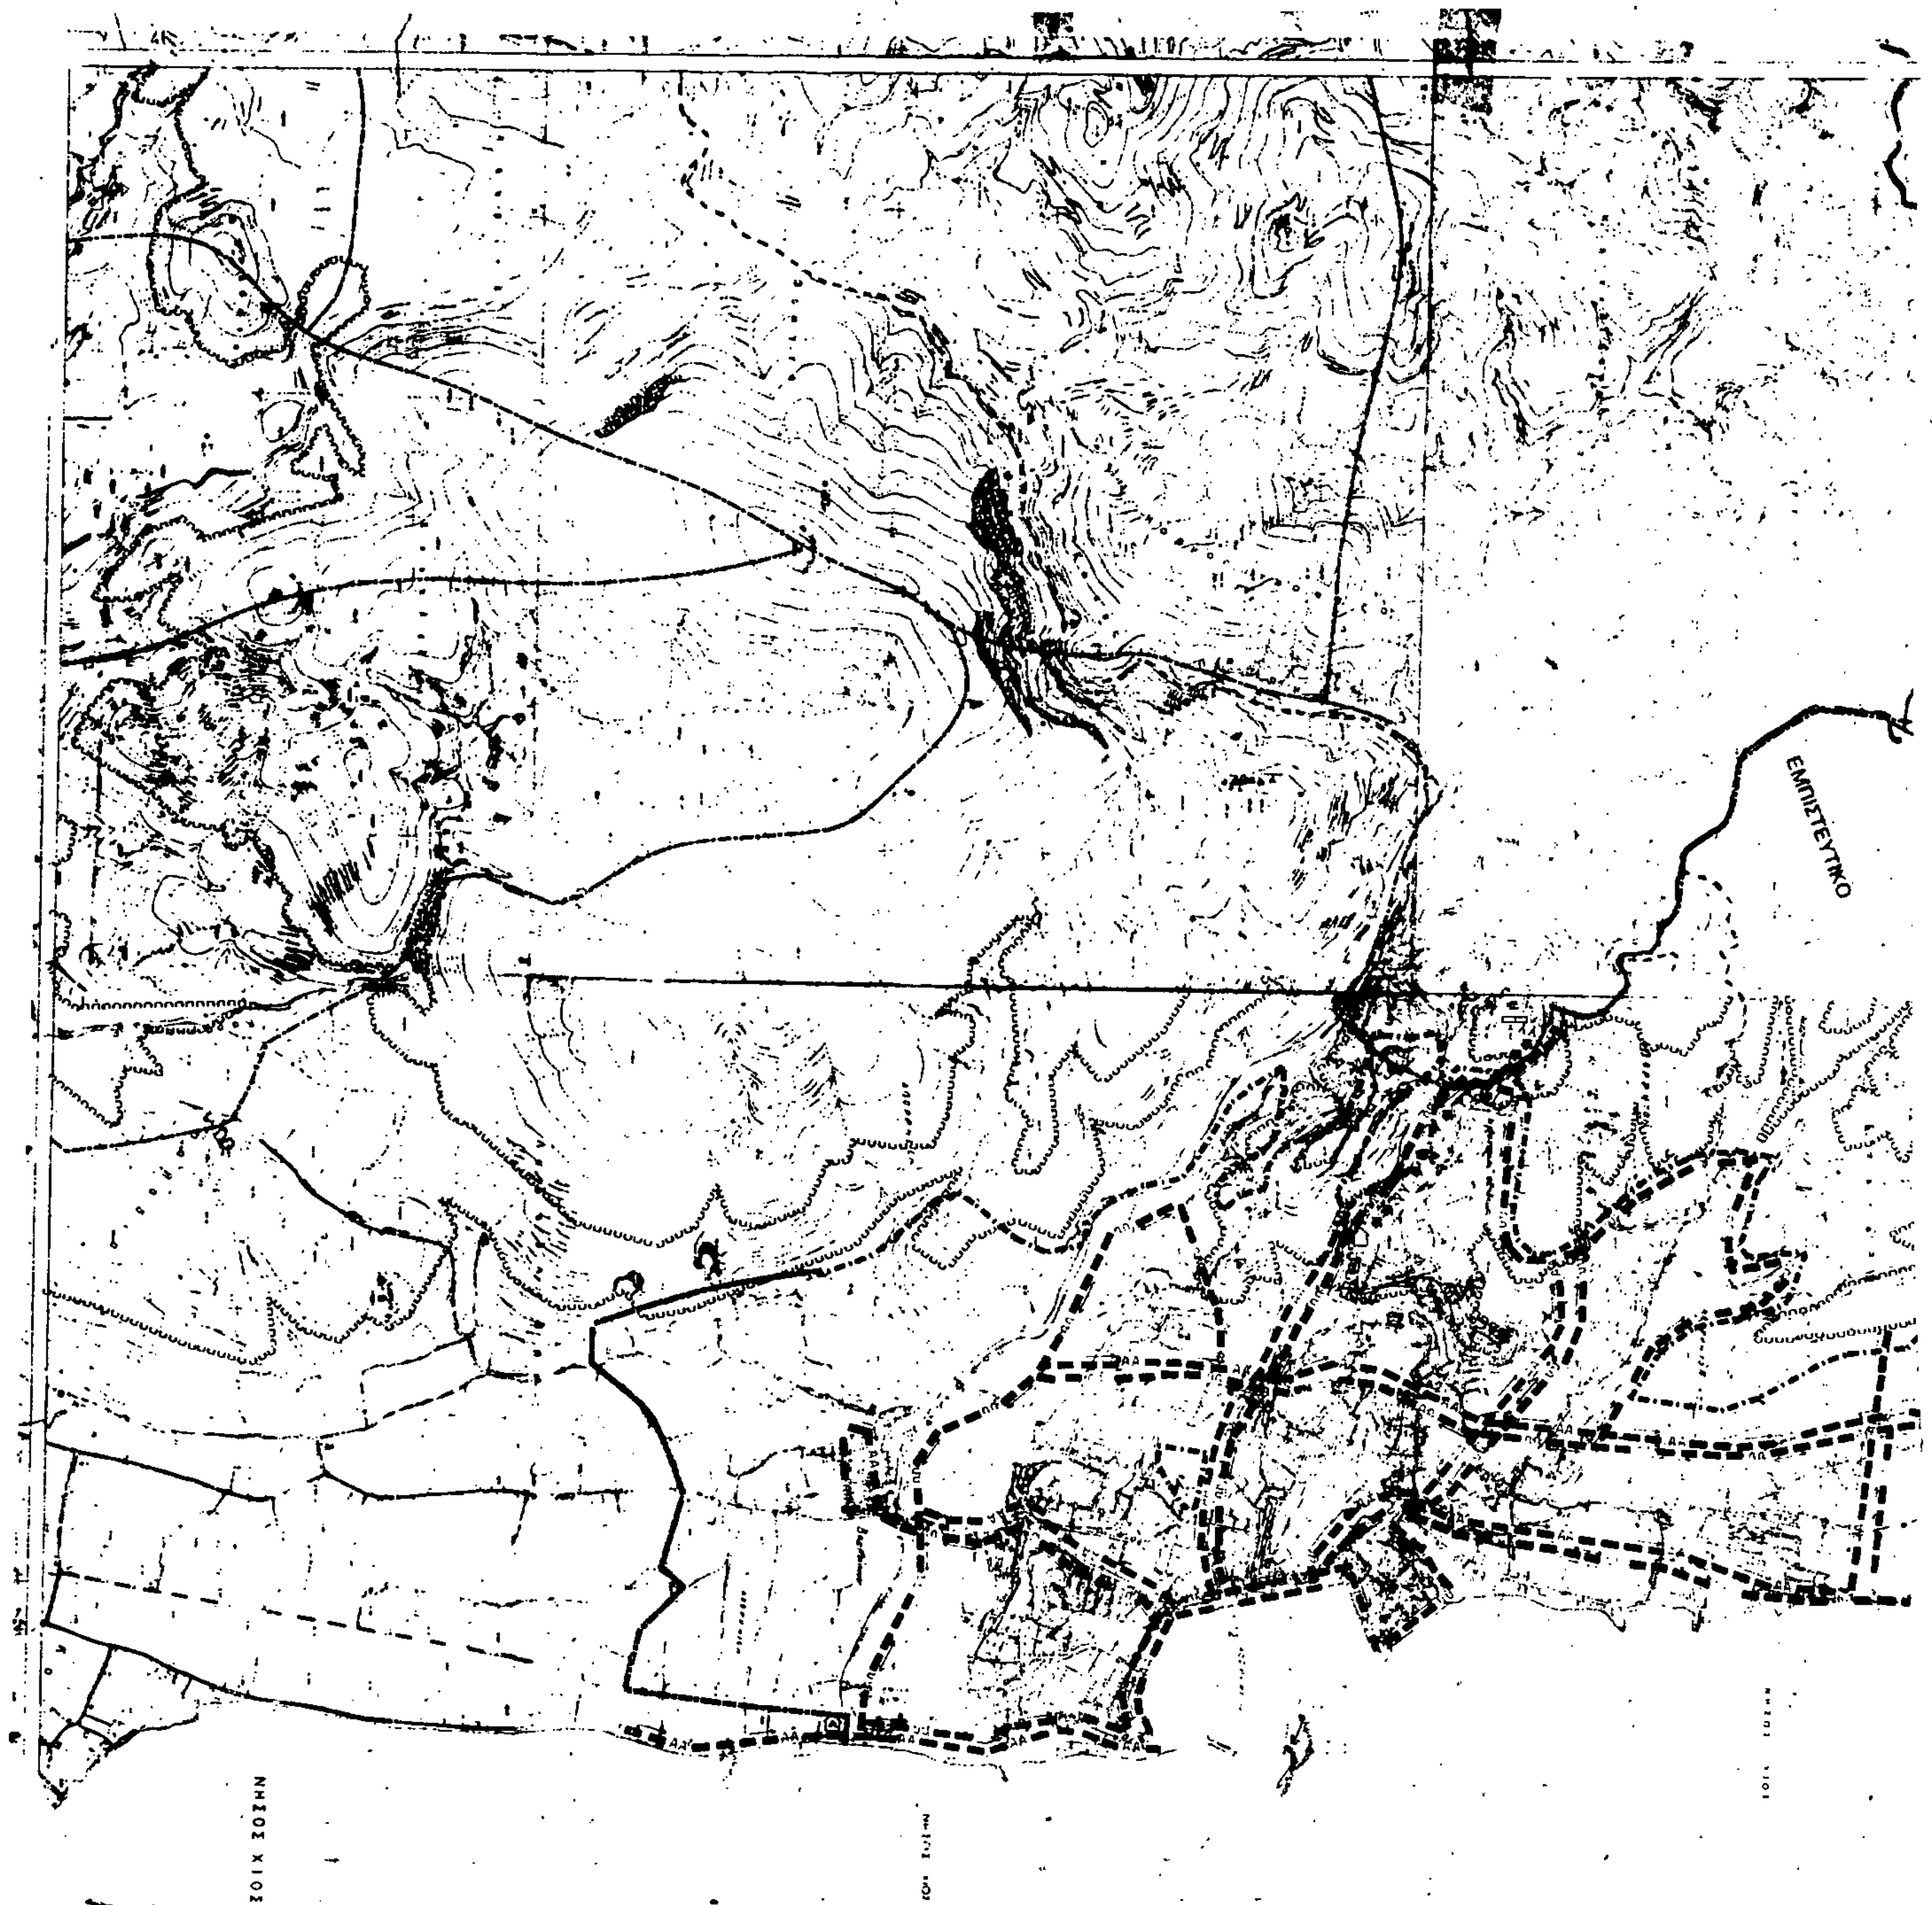
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

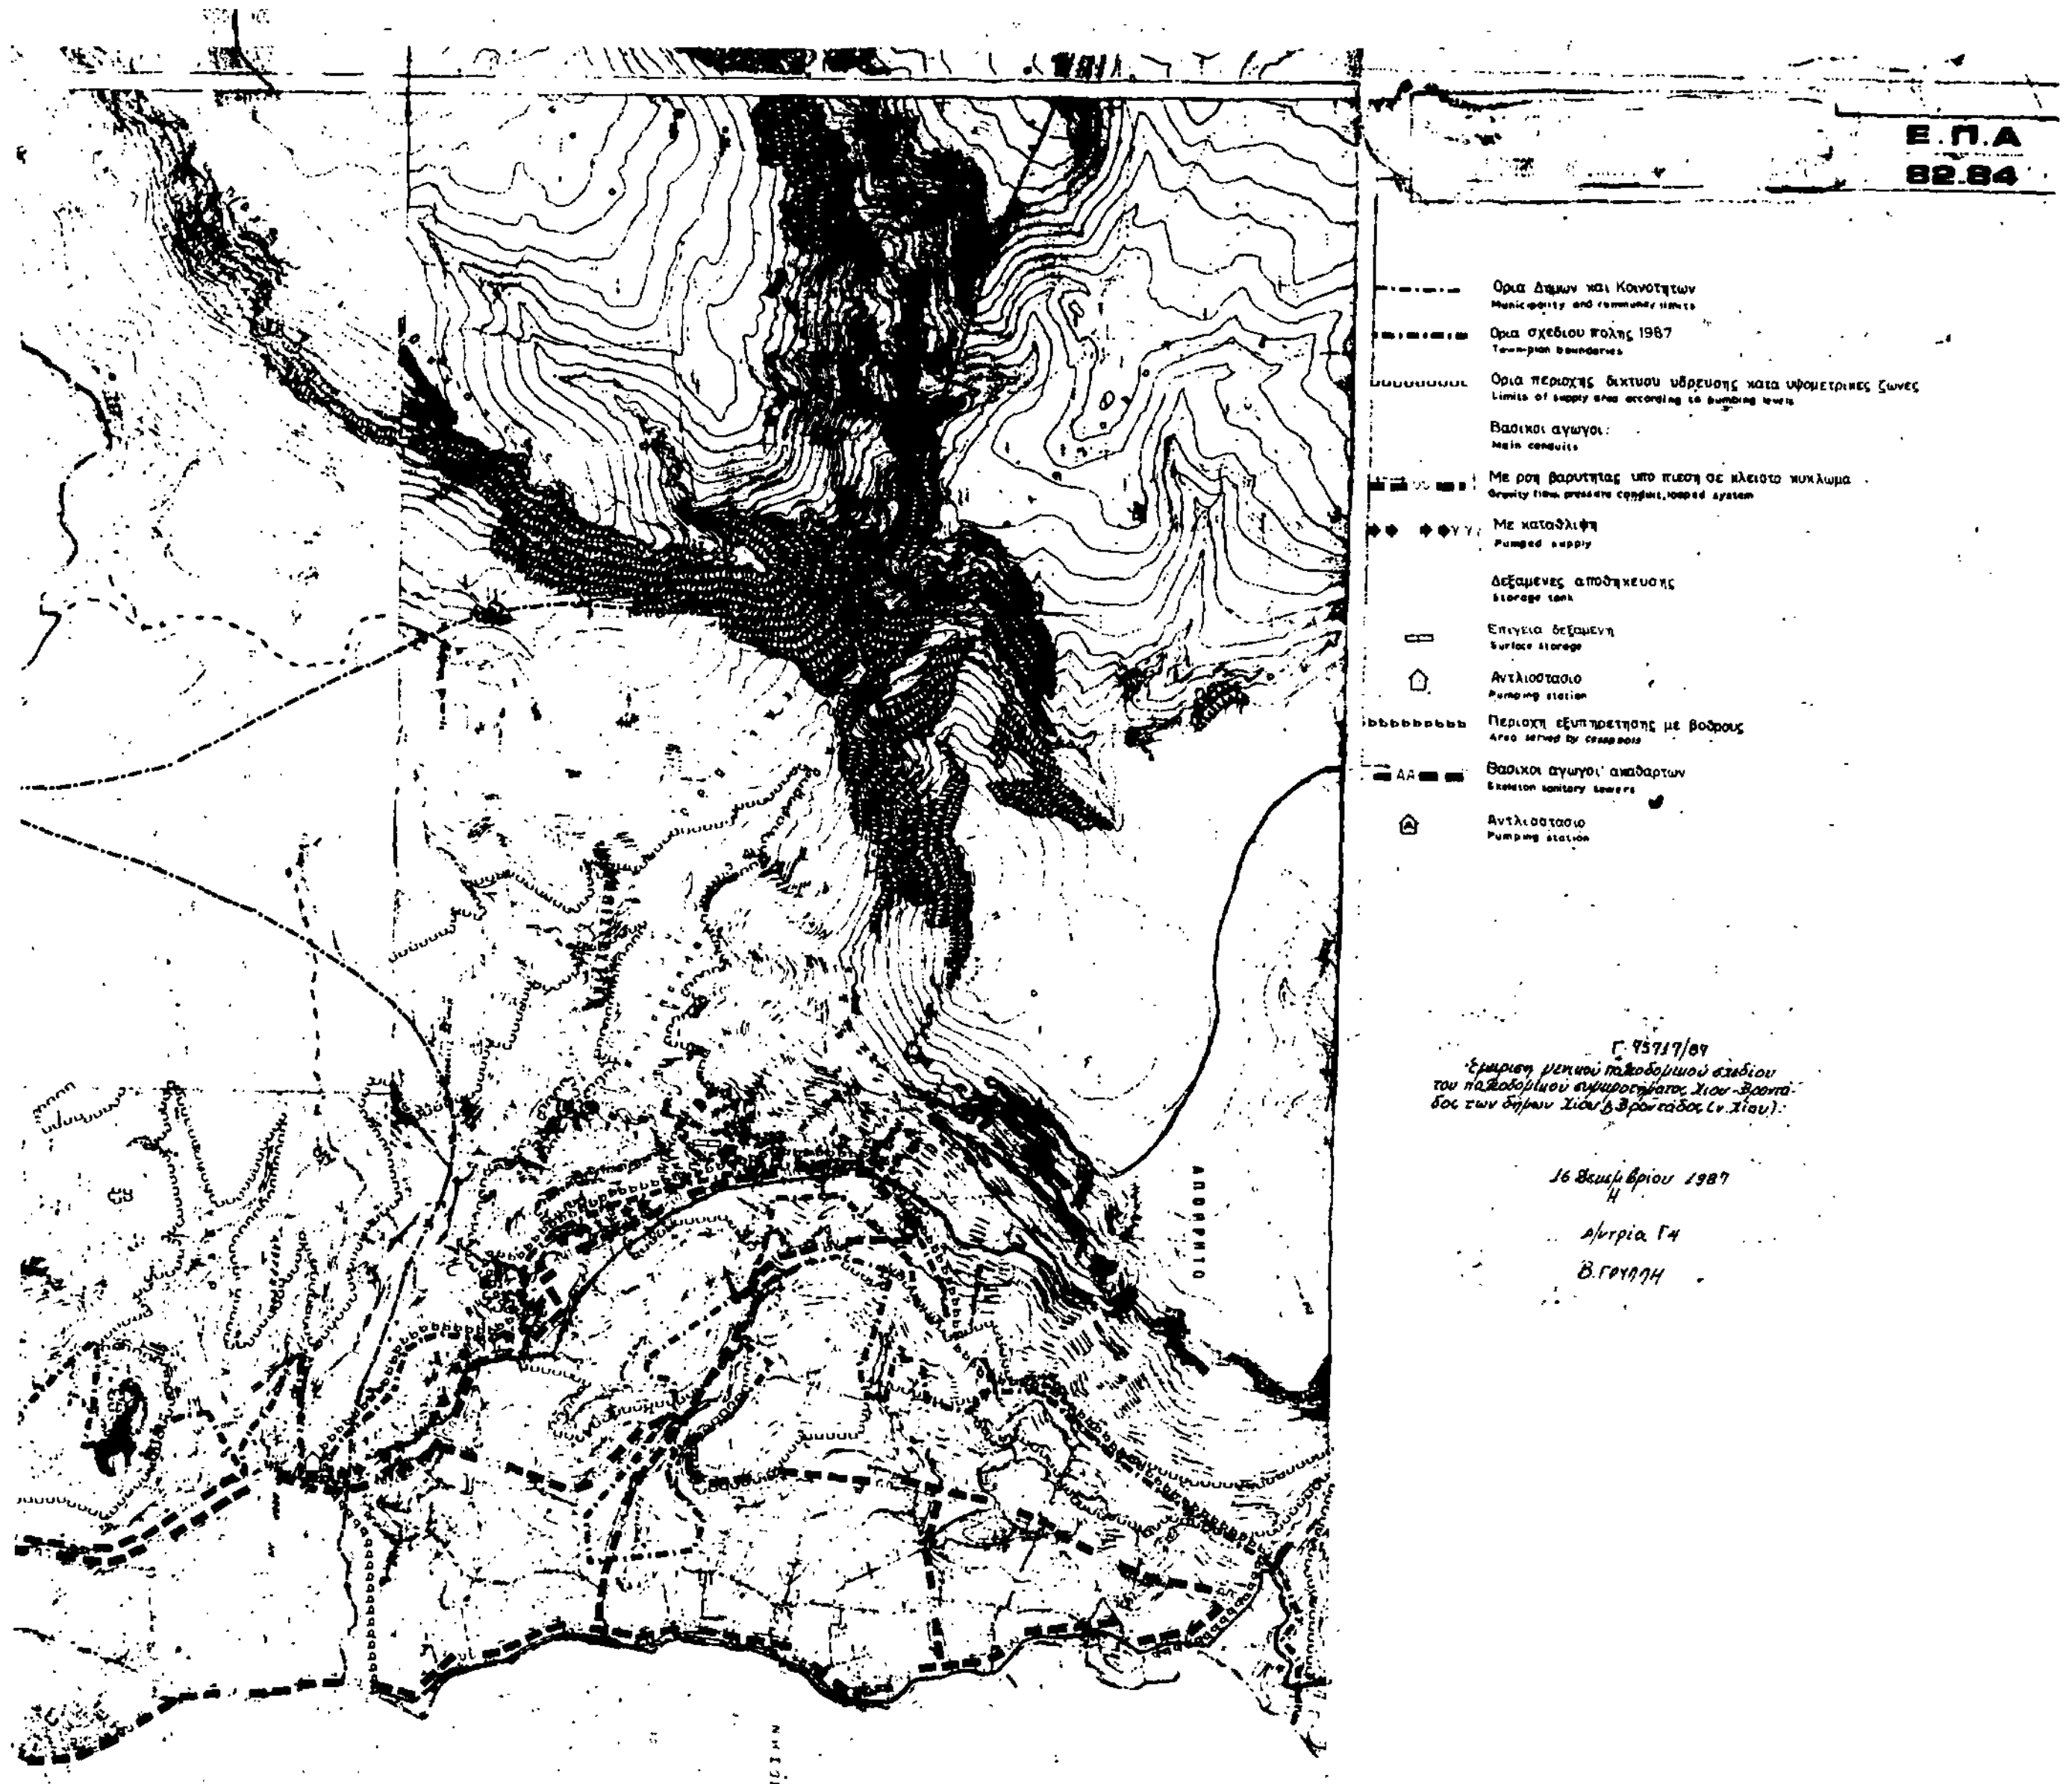

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1978

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ


Π-222 -242


ΥΔΡΕΥΣΗ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΩΝ

ΧΙΟΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

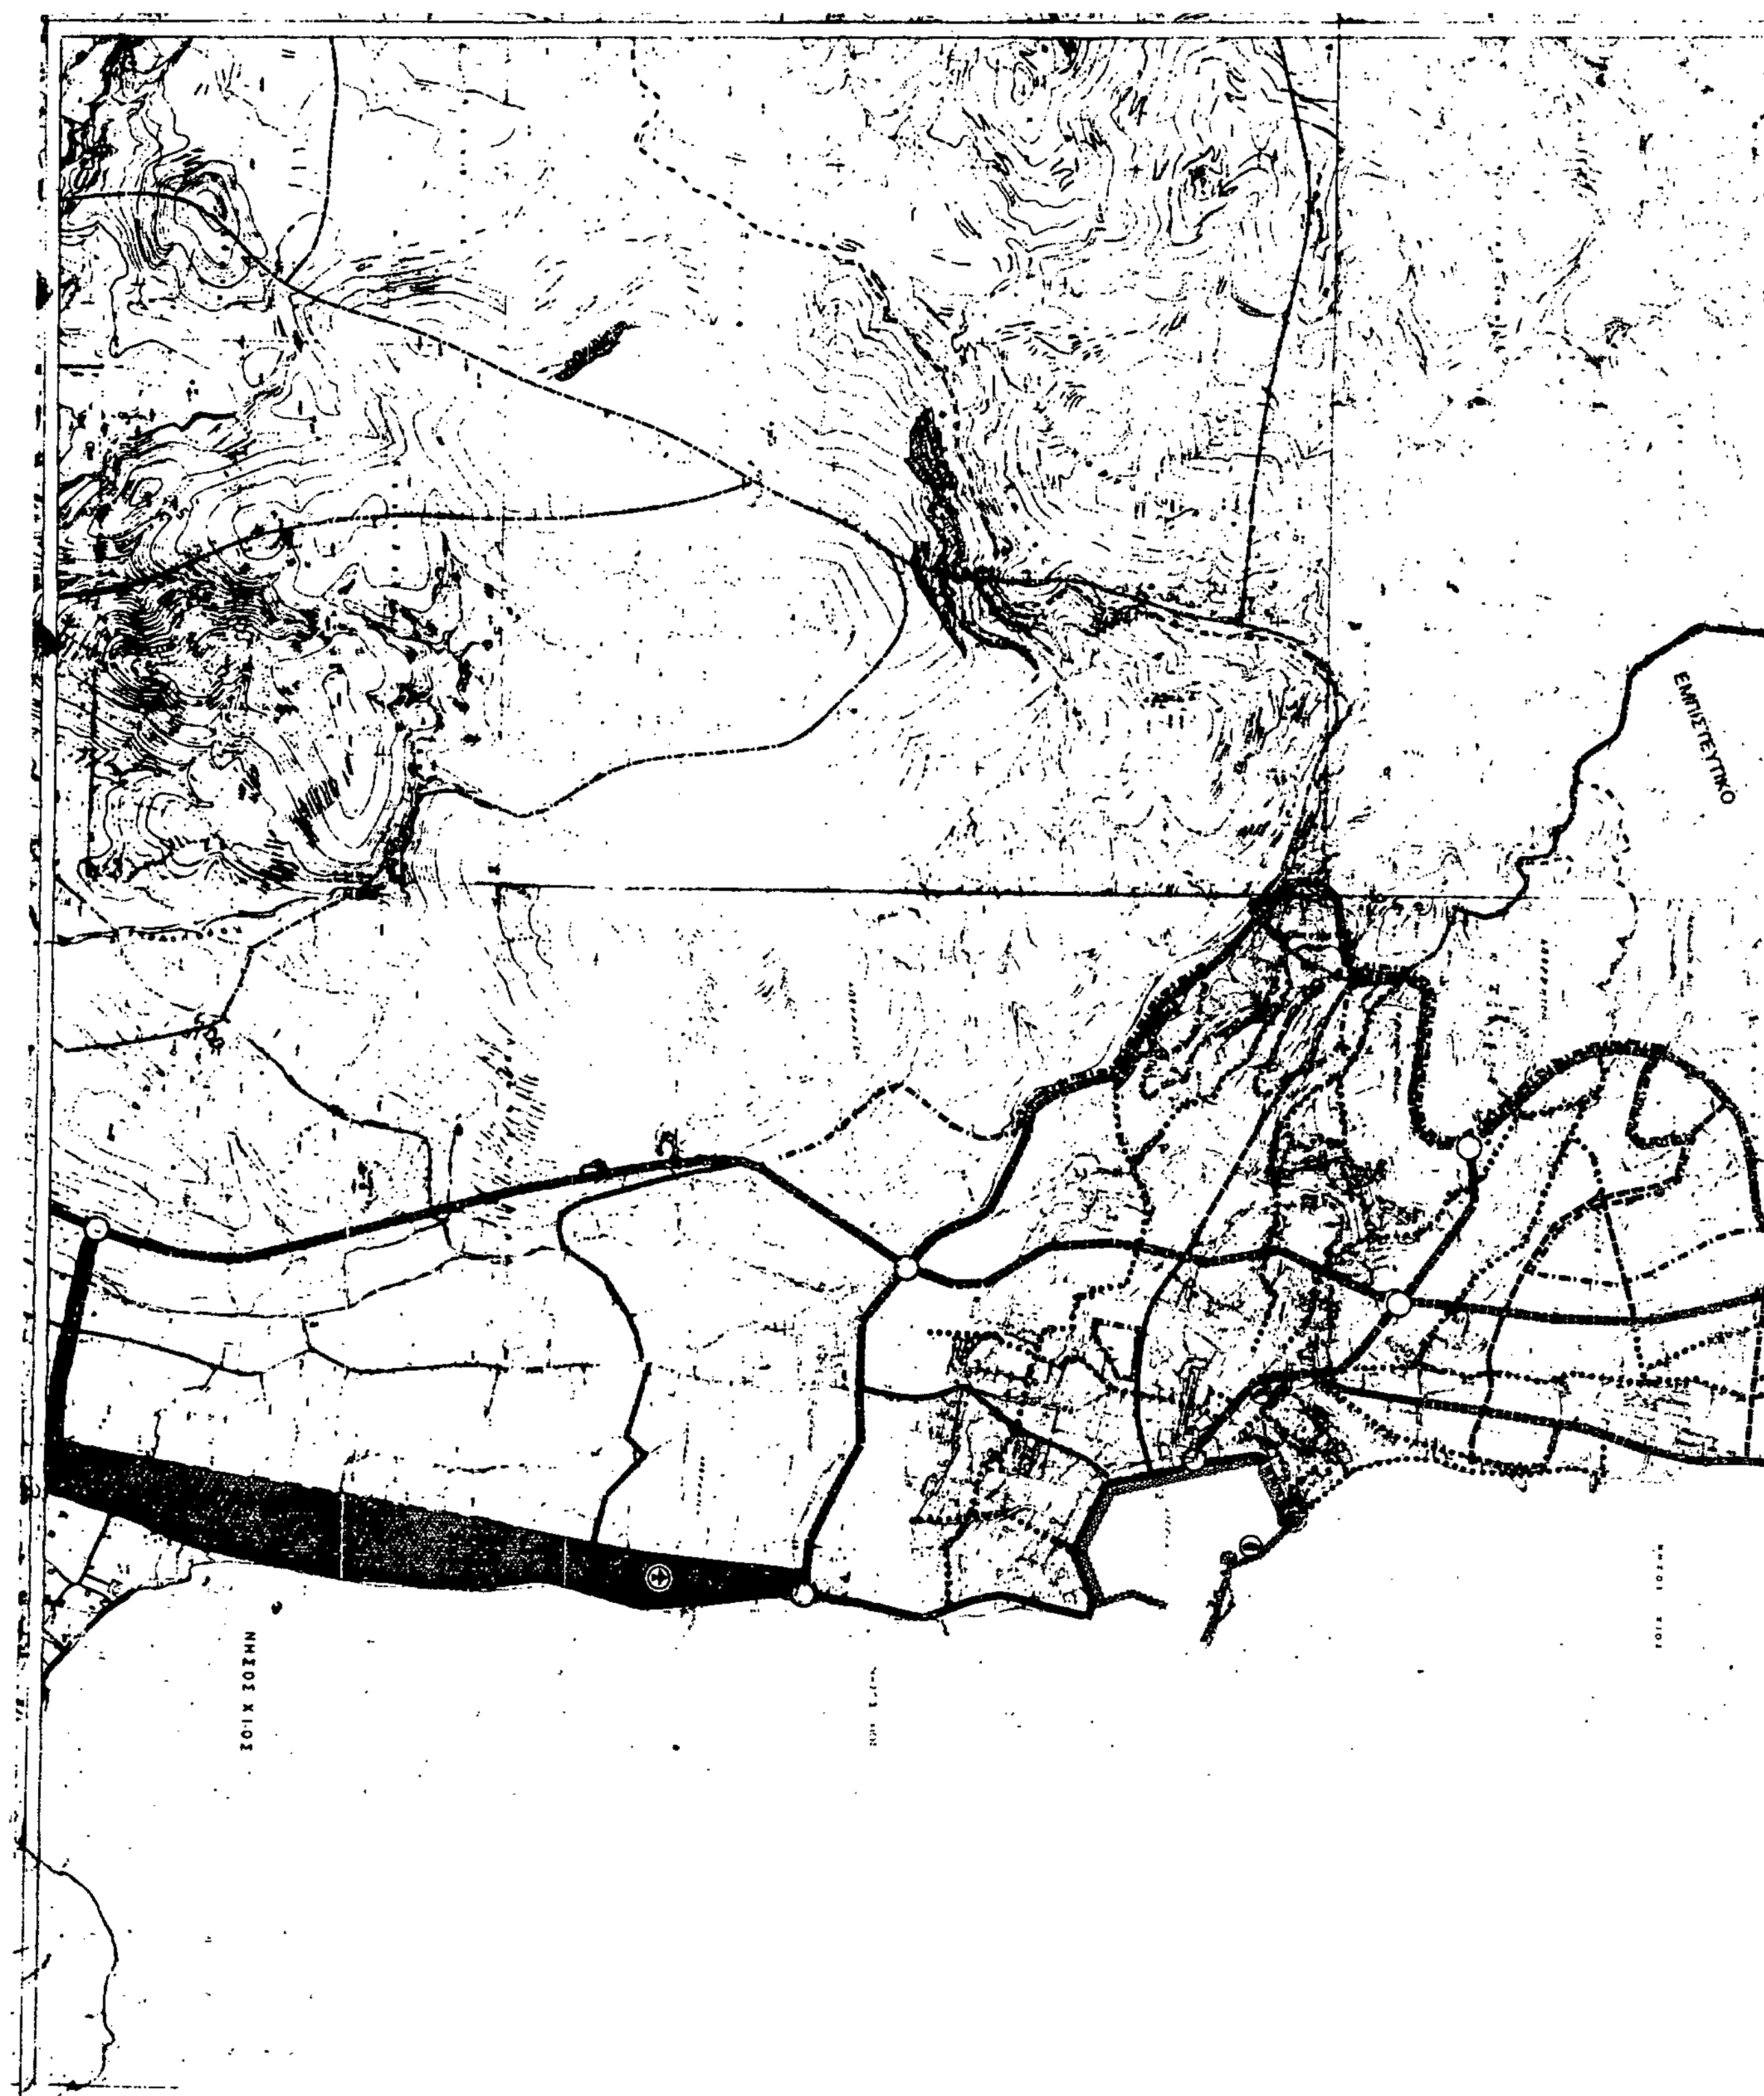
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

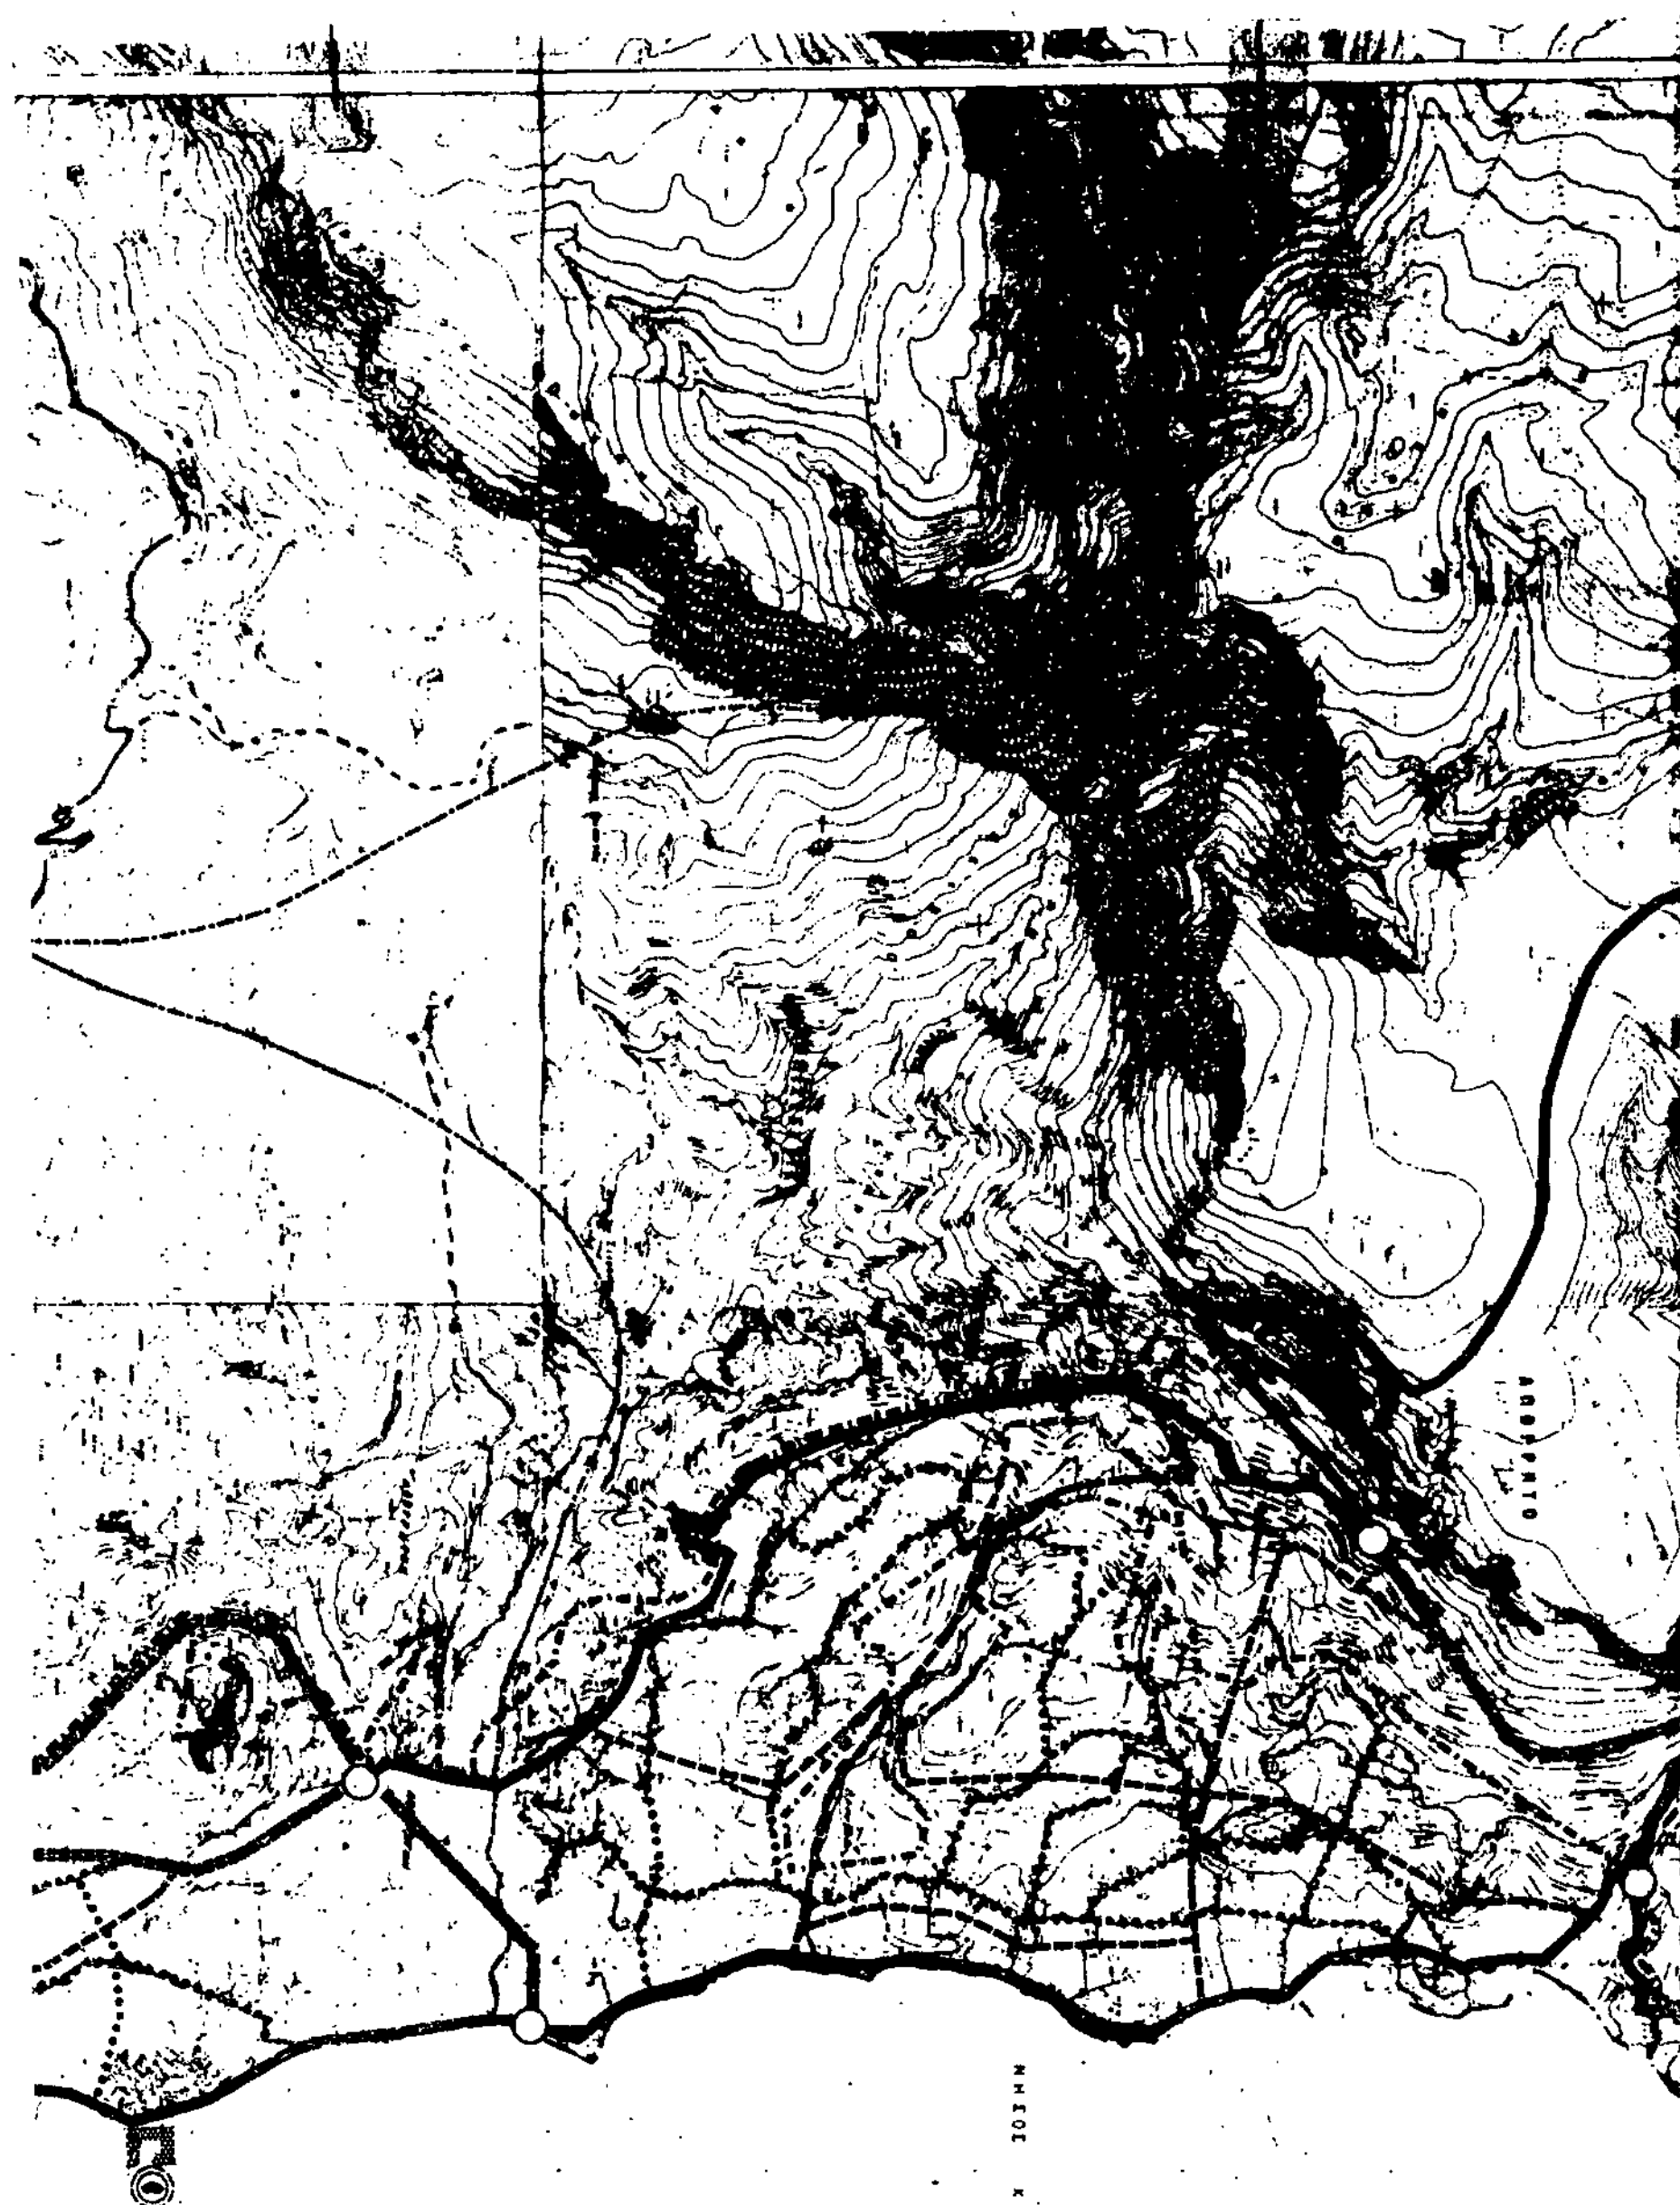

Ε.Π.Α

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηριος
Collector street

Ισοπεδος κομβος
Intersection

Εγκαταστασεις μαζικων μεσων μεταφορας:
Public transport installations

Σταθμοί λεωφορειων
Bus terminal

Λιμανι
Harbor

Αεροδρόμιο
Airport

Συστημα πεζοδρομων
Pedestrian streets

Σταθμοι φορτηγων
Truck terminal

Χίου-Βροντάδος των δήμων Χίου & Βροντάδος
(ν. Χίου).

16 Νοεμβρίου 1987

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1:50000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1978

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓ

ΧΑΡΤΗΣ:

Π-2.1.1
-2.1.2

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ -
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΟΙΚΙΣΜΟ


ΧΙΟΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ





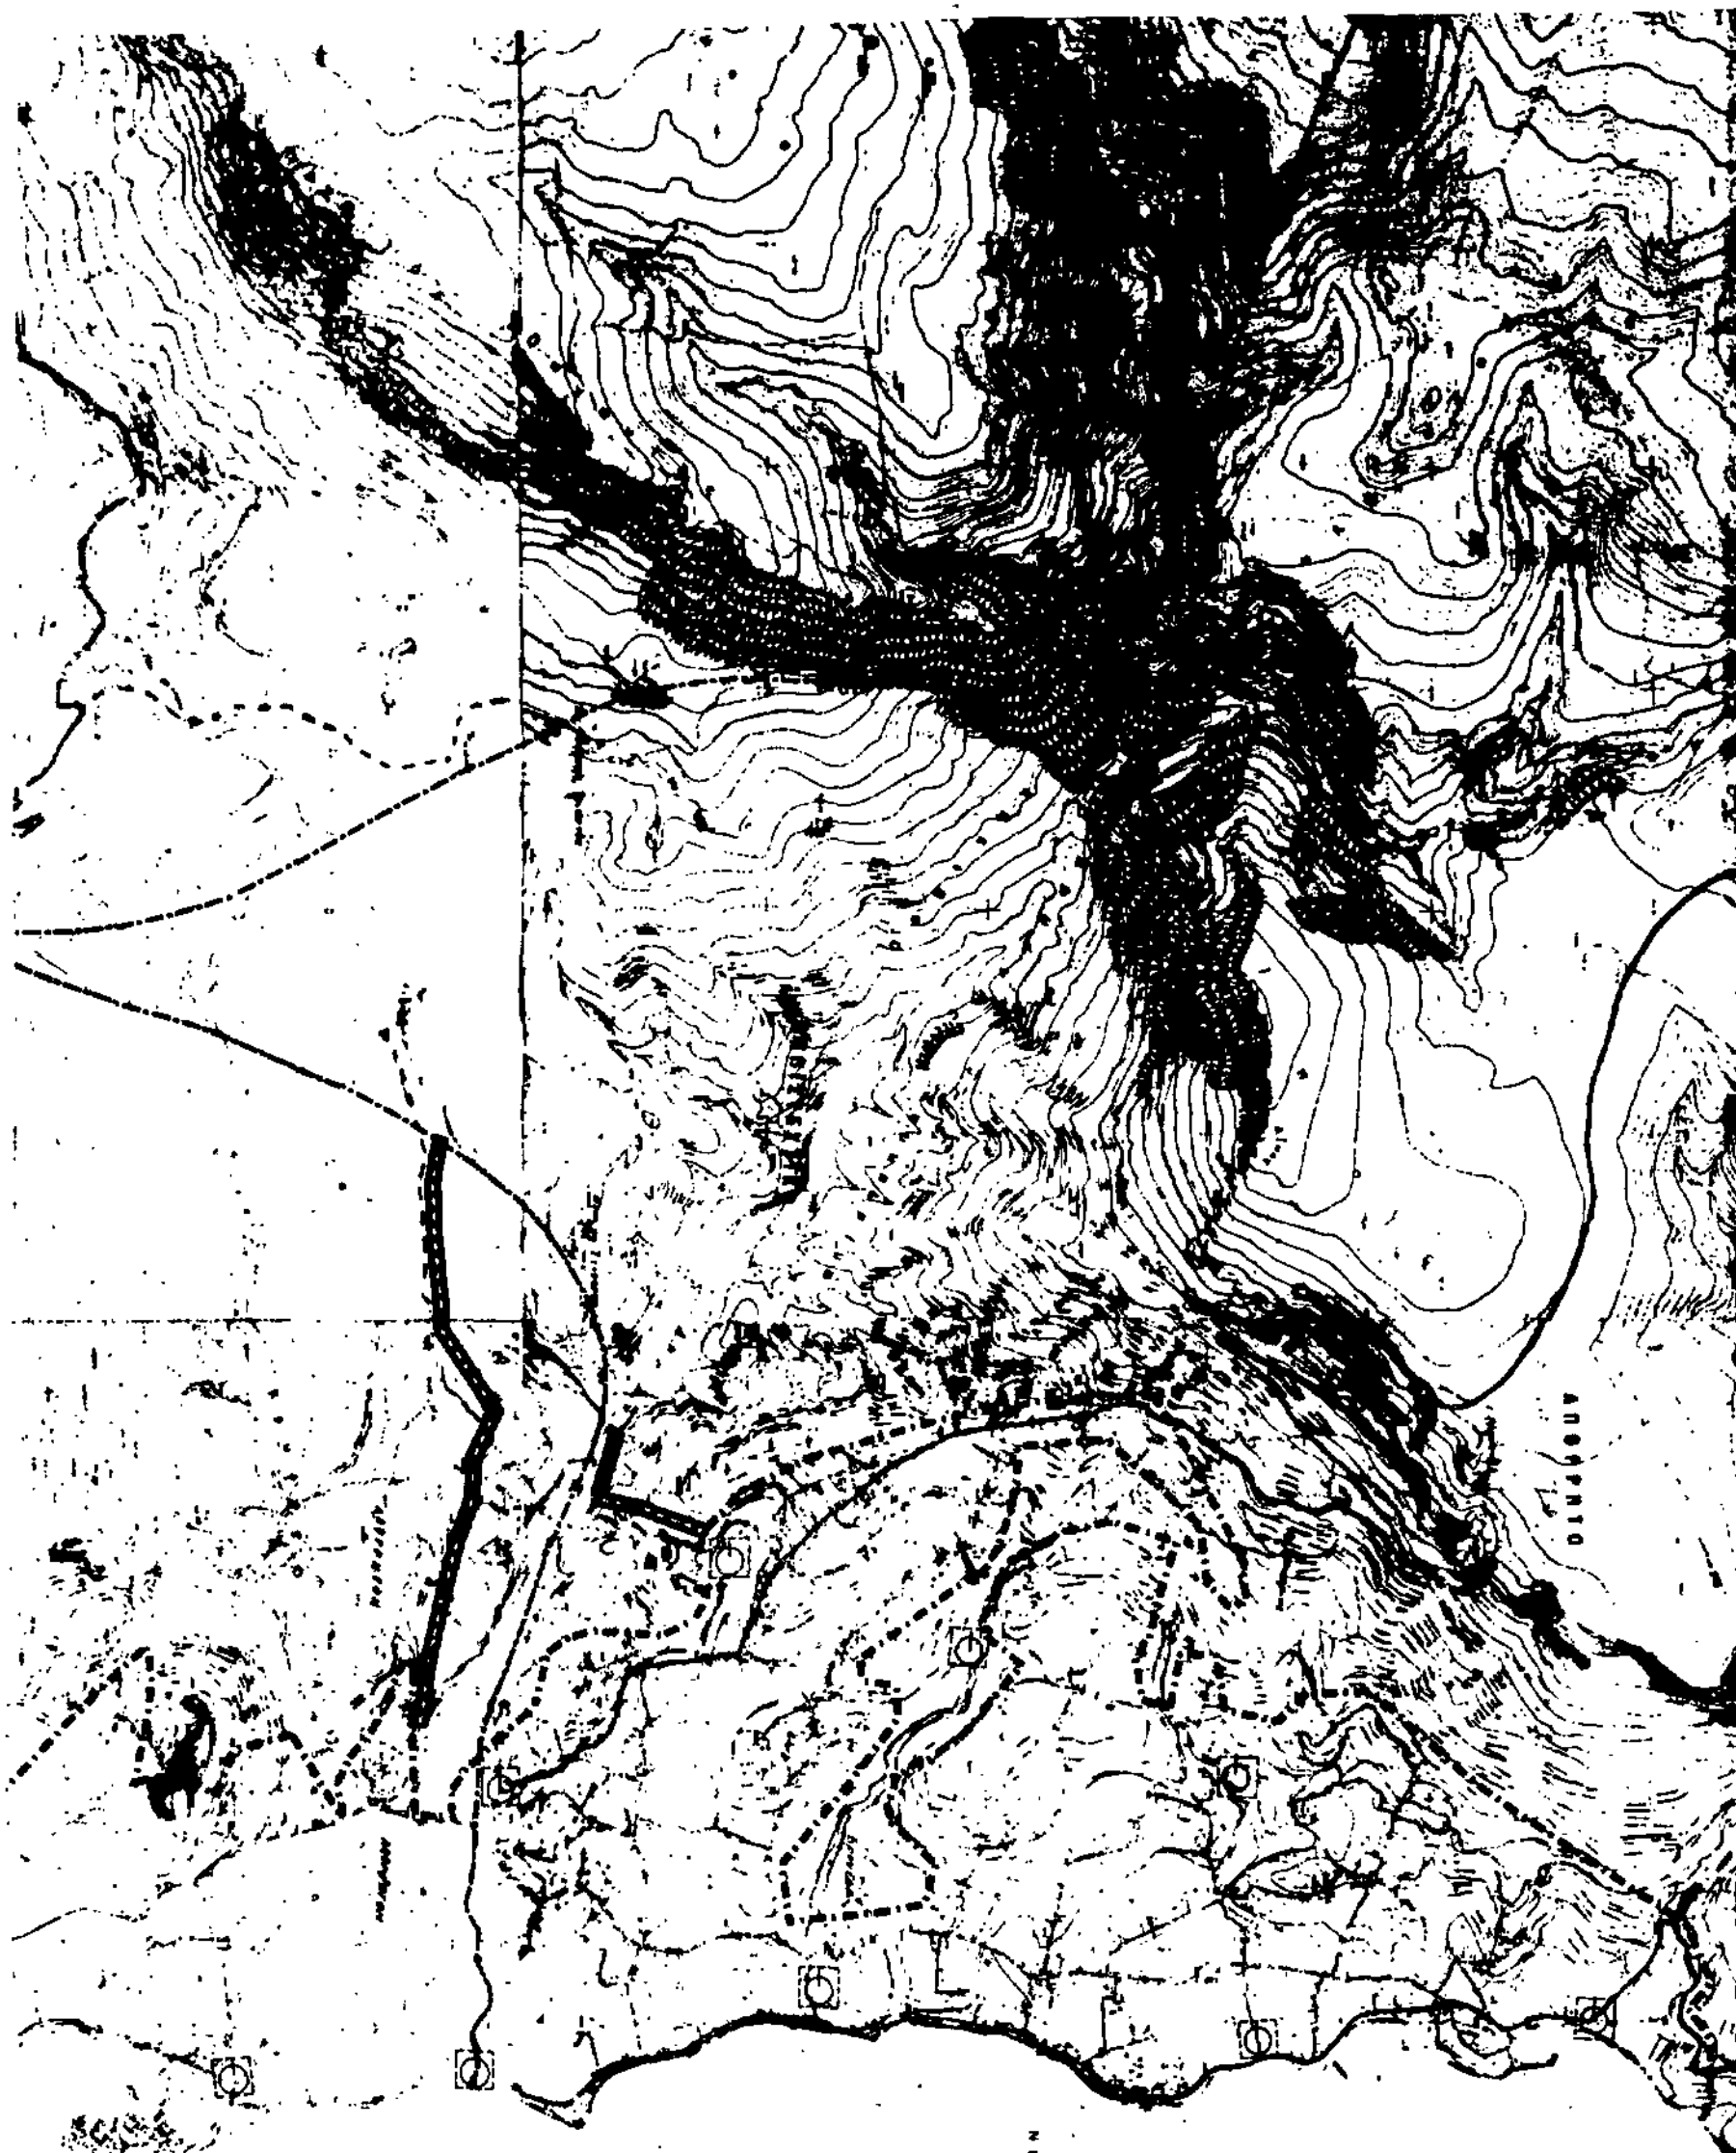

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987,
Town plan limits 1987

Πυροσβεστικος σταθμος
Fire station

Σημειο υδροληψιας για πυροσβεση
Water supply point for fire

Ορια περιοχων επεμβασης πυροσβεστικων σταθμων
Fire stations area limits

η ένδειξη "όρια περιοχών επέμβασης Π.Σ." δεν μπαίνει γιατί η αντίστοιχη περιοχή είναι εκτός χάρτου.

Γ· 75717/87
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος Χίου-Βροντάδος των δήμων Χίου & Βροντάδος (ν. Χίου).

16 Δεκεμβρίου 1987
Η
Δ/ντρια Γ4

Β. Γρυλλη.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1:50000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1976

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤ... ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ...
ΓΑΡΤΖΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΠΟΛΕΟ...

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤ... & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ...

ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΧΙΤ...
ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΤ...
ΦΟΡΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤ...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΟΓ...
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΠΟΓ...
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝ...
ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ...
ΚΟΚΟΡΗΣ ΙΩΣΗΦ ΣΥΓΚΟ...
ΛΑΓΑΡΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΥΔΡΑ...
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΑΝ Μ Η Χ...
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝ ΓΕΩΤΕ...
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ ΠΕΡΙΒ...
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ. ΣΥΓΚΟ...

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-3.1.2

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10000

ΧΙΟΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ





Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

1. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ (Α) (ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ)

1. ΣΧΟΛΕΙΟ
2. ΠΛΑΤΕΙΑ
3. ΣΤΑΔΙΟ
4. ΣΧΟΛΕΙΟ
5. ΜΟΥΣΕΙΟ
6. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ
7. ΣΧΟΛΕΙΟ
8. ΠΛΑΤΕΙΑ
9. ΣΧΟΛΕΙΑ
10. ΠΛΑΤΕΙΑ
11. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
12. ΣΧΟΛΕΙΟ
13. ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ ΛΙΜΕΝΟΣ
14. ΣΧΟΛΕΙΟ
15. ΠΛΑΤΕΙΑ
16. ΣΧΟΛΕΙΟ
17. ΓΗΠΕΔΟ
18. ΜΟΥΣΕΙΟ
19. ΣΧΟΛΕΙΟ
20. ΣΧΟΛΕΙΟ
21. ΣΧΟΛΕΙΟ

2. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ (Π) (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ)

1. ΣΤΑΔΙΟ
2. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3. ΠΛΑΤΕΙΑ
4. ΠΛΑΤΕΙΑ
5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
6. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
7. ΣΧΟΛΕΙΟ
8. ΠΛΑΤΕΙΑ
9. ΠΑΡΚΟ
10. ΣΧΟΛΕΙΟ
11. ΠΛΑΤΕΙΑ
12. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
13. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
14. ΠΑΡΚΟ
15. ΠΛΑΤΕΙΑ
16. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
17. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
18. ΠΛΑΤΕΙΑ
19. ΣΧΟΛΕΙΟ
20. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
21. ΠΛΑΤΕΙΑ
22. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
23. ΠΑΡΚΟ
24. ΠΛΑΤΕΙΑ
25. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
26. ΣΧΟΛΕΙΟ
27. ΠΑΡΚΟ
28. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
29. ΣΧΟΛΕΙΟ
30. ΠΛΑΤΕΙΑ
31. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
32. ΠΛΑΤΕΙΑ
33. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
34. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
35. ΣΧΟΛΕΙΟ
36. ΠΛΑΤΕΙΑ
37. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
38. ΣΧΟΛΕΙΟ
39. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
40. ΠΛΑΤΕΙΑ
41. ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
42. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
43. ΠΑΡΚΟ
44. ΠΛΑΤΕΙΑ
45. ΣΧΟΛΕΙΟ
46. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
47. ΠΑΡΚΟ
48. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
49. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
50. ΠΛΑΤΕΙΑ
51. ΠΑΡΚΟ
52. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
53. ΠΛΑΤΕΙΑ
54. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
55. ΠΛΑΤΕΙΑ
56. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Εγκαταστάσεις εκτάκτης ανάγκης
First-aid installations

Χώροι περίθαλψης
Public health installations

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος Χίου–Βροντάδου των δήμων Χίου και Βροντάδου (ν. Χίου)

16 Δεκεμβρίου 1987

Β. Γρύλλη

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:50000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1978

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ Π-3.2


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ


ΚΛΙΜΑΚΑ


ΧΙΟΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ


ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

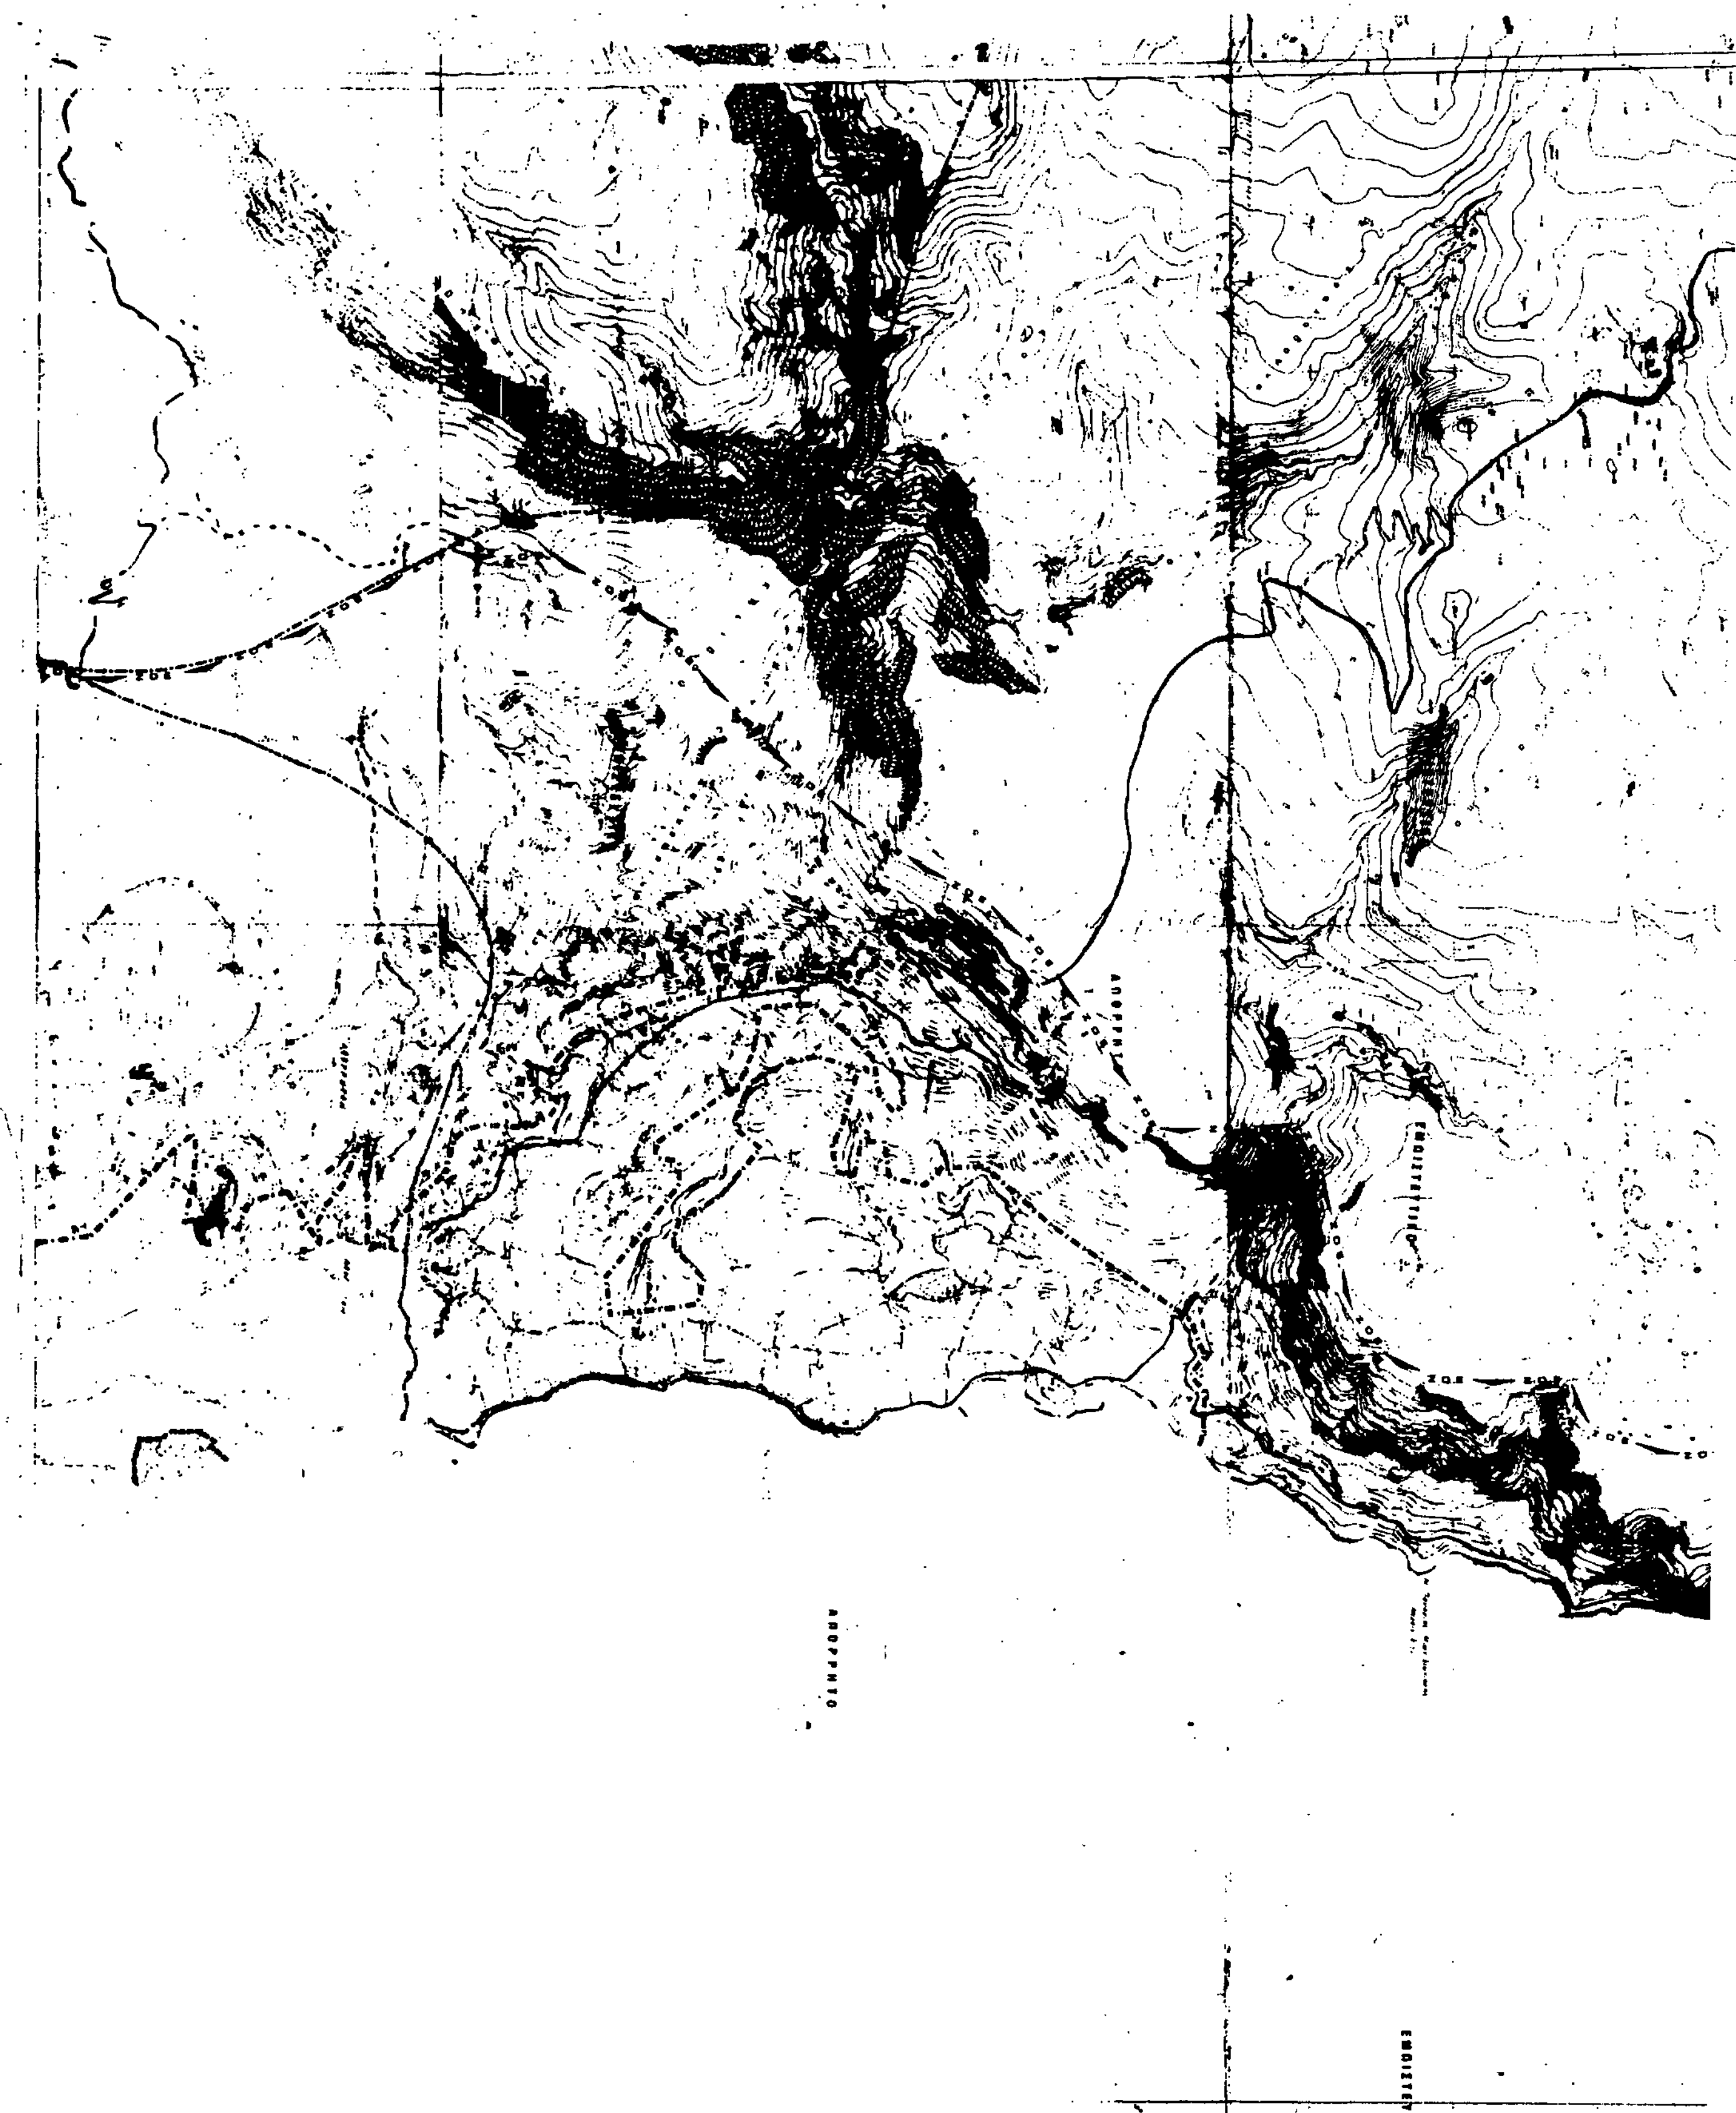

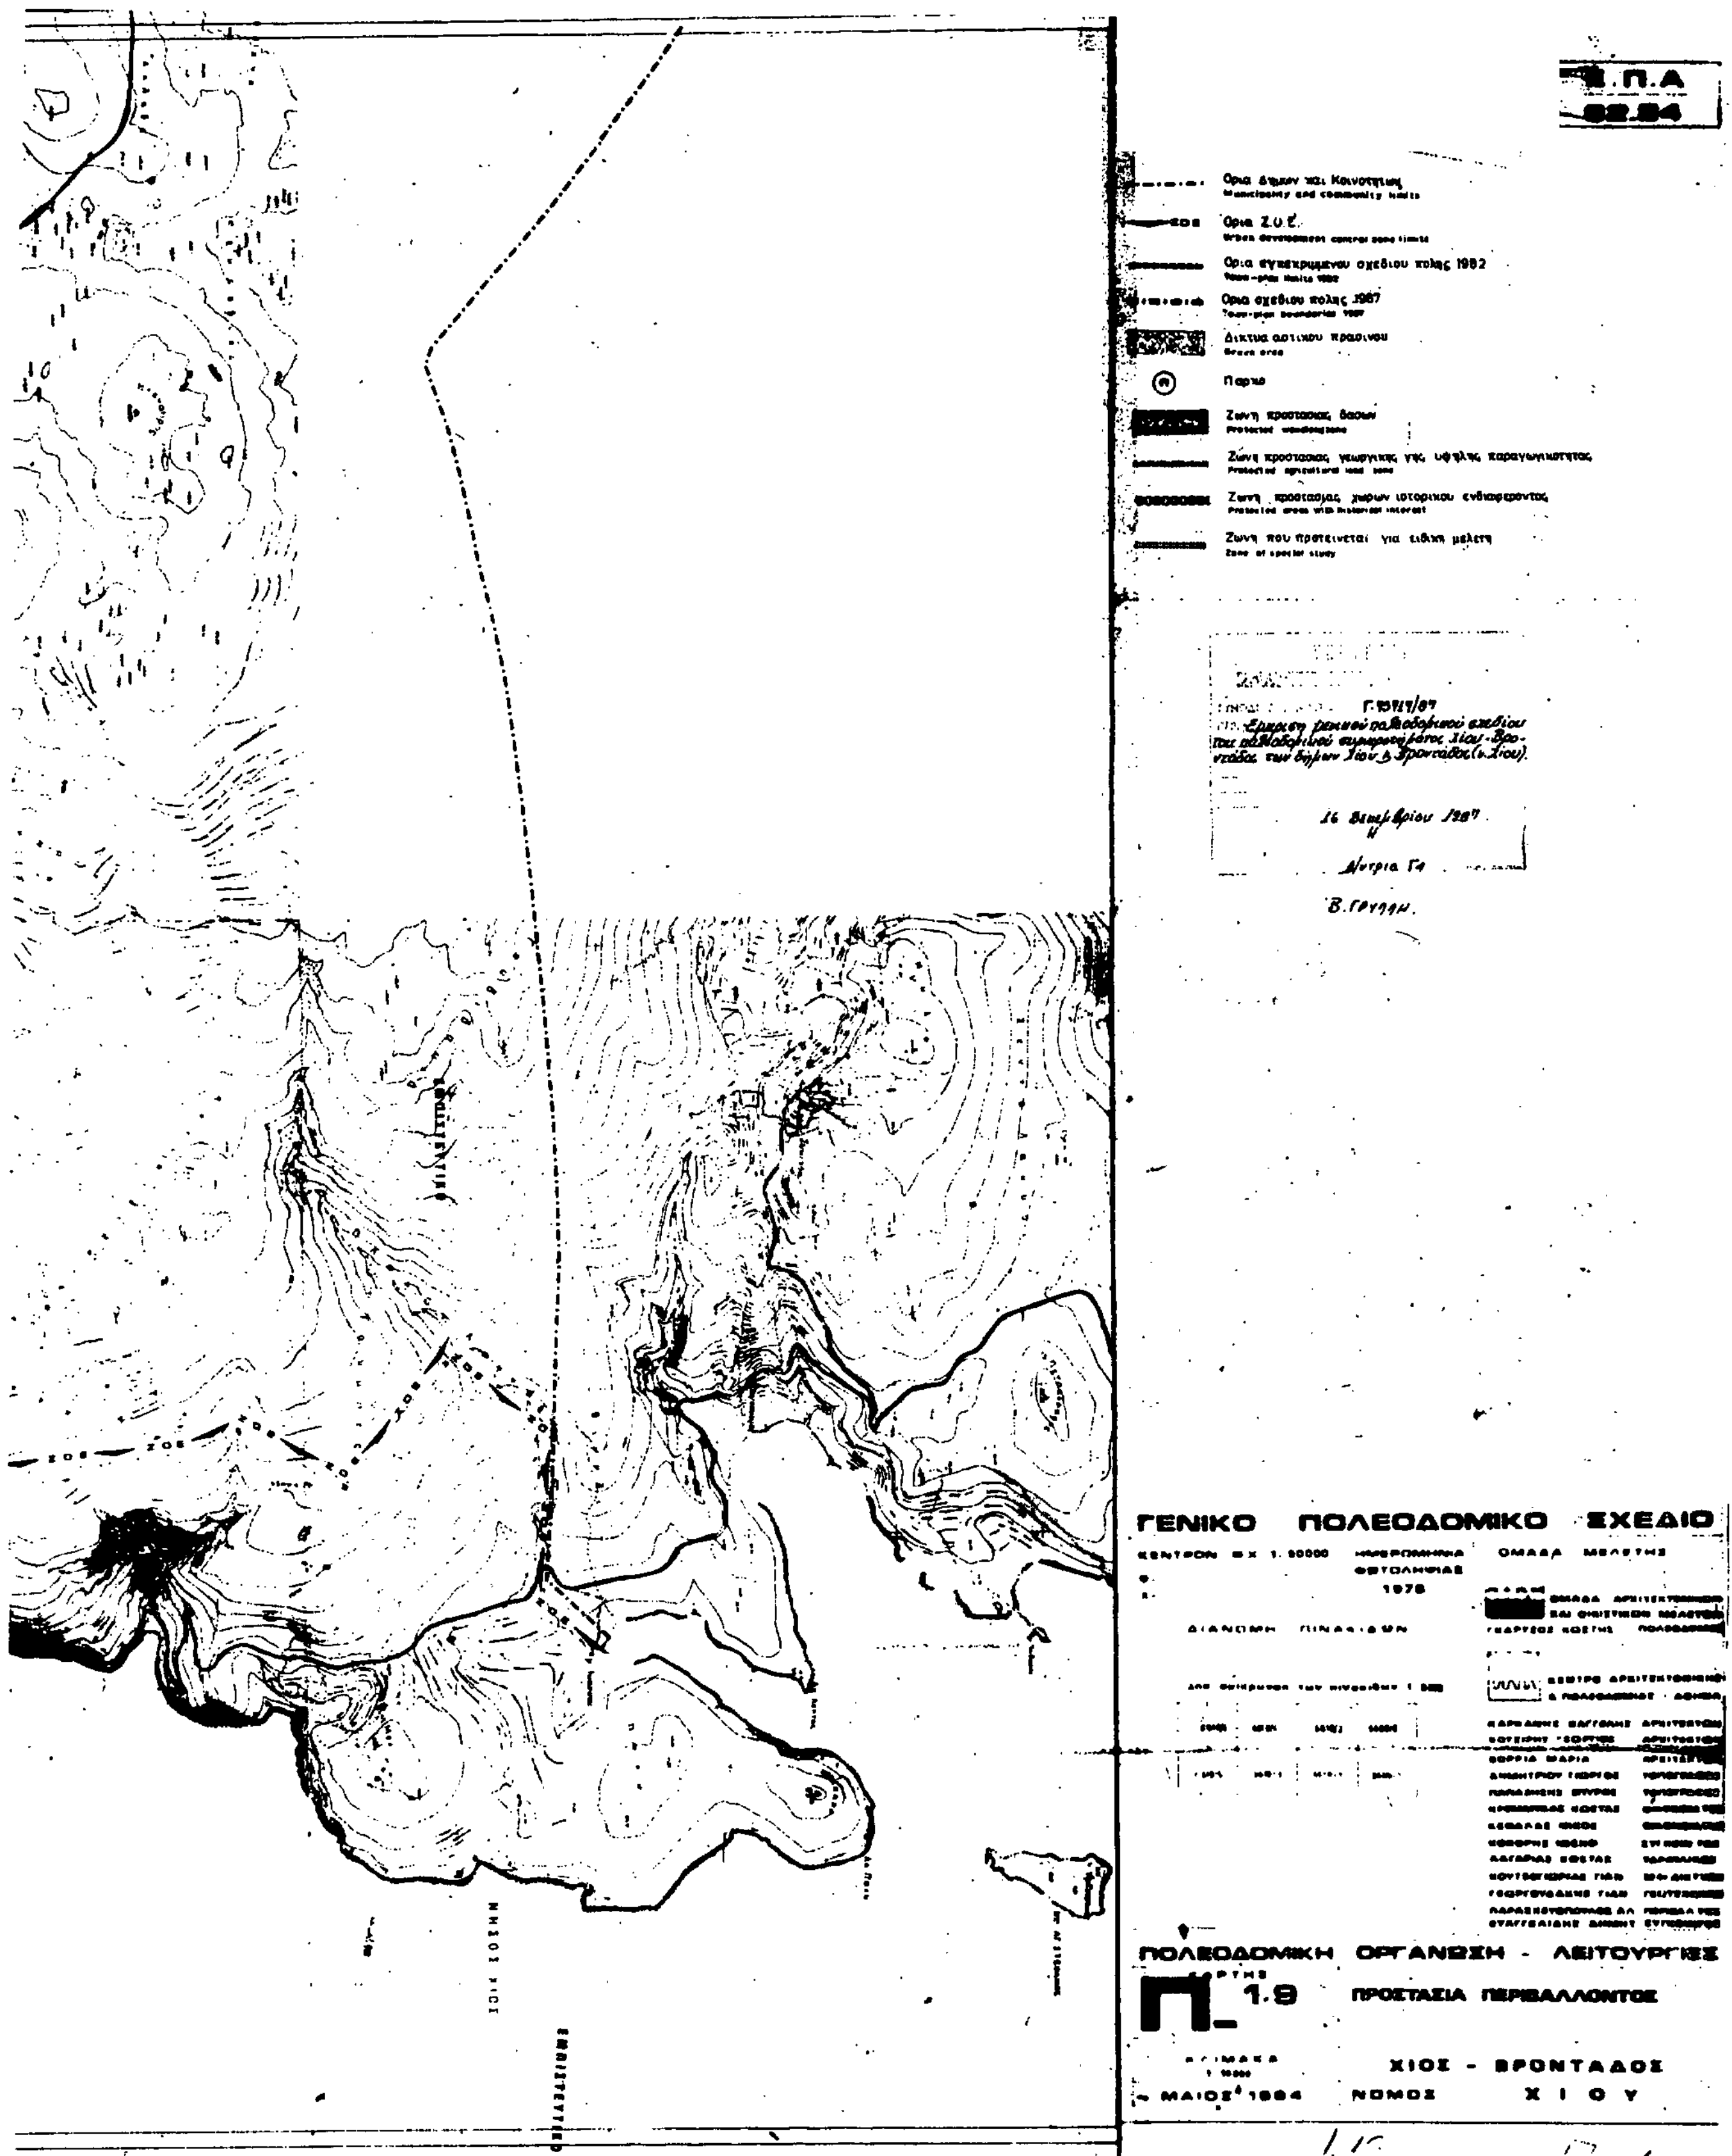
Ε.Π.Α
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Ορια Ζ.Ο.Ε.
Ορια εγκεκριμενου σχεδιου πολης 1982
Ορια σχεδιου πολης 1987
Δικτυα αστικου πρασινου
Παρκο
Ζωνη προστασιας δασων
Ζωνη προστασιας γεωργικης γης υψηλης παραγωγικοτητας
Ζωνη προστασιας χωρων ιστορικου ενδιαφεροντος
Ζωνη που προτεινεται για ειδικη μελετη
Zone of special study
Γ.1571/87
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1978
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π 1.9
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΙΟΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ
ΜΑΙΟΣ 1984
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

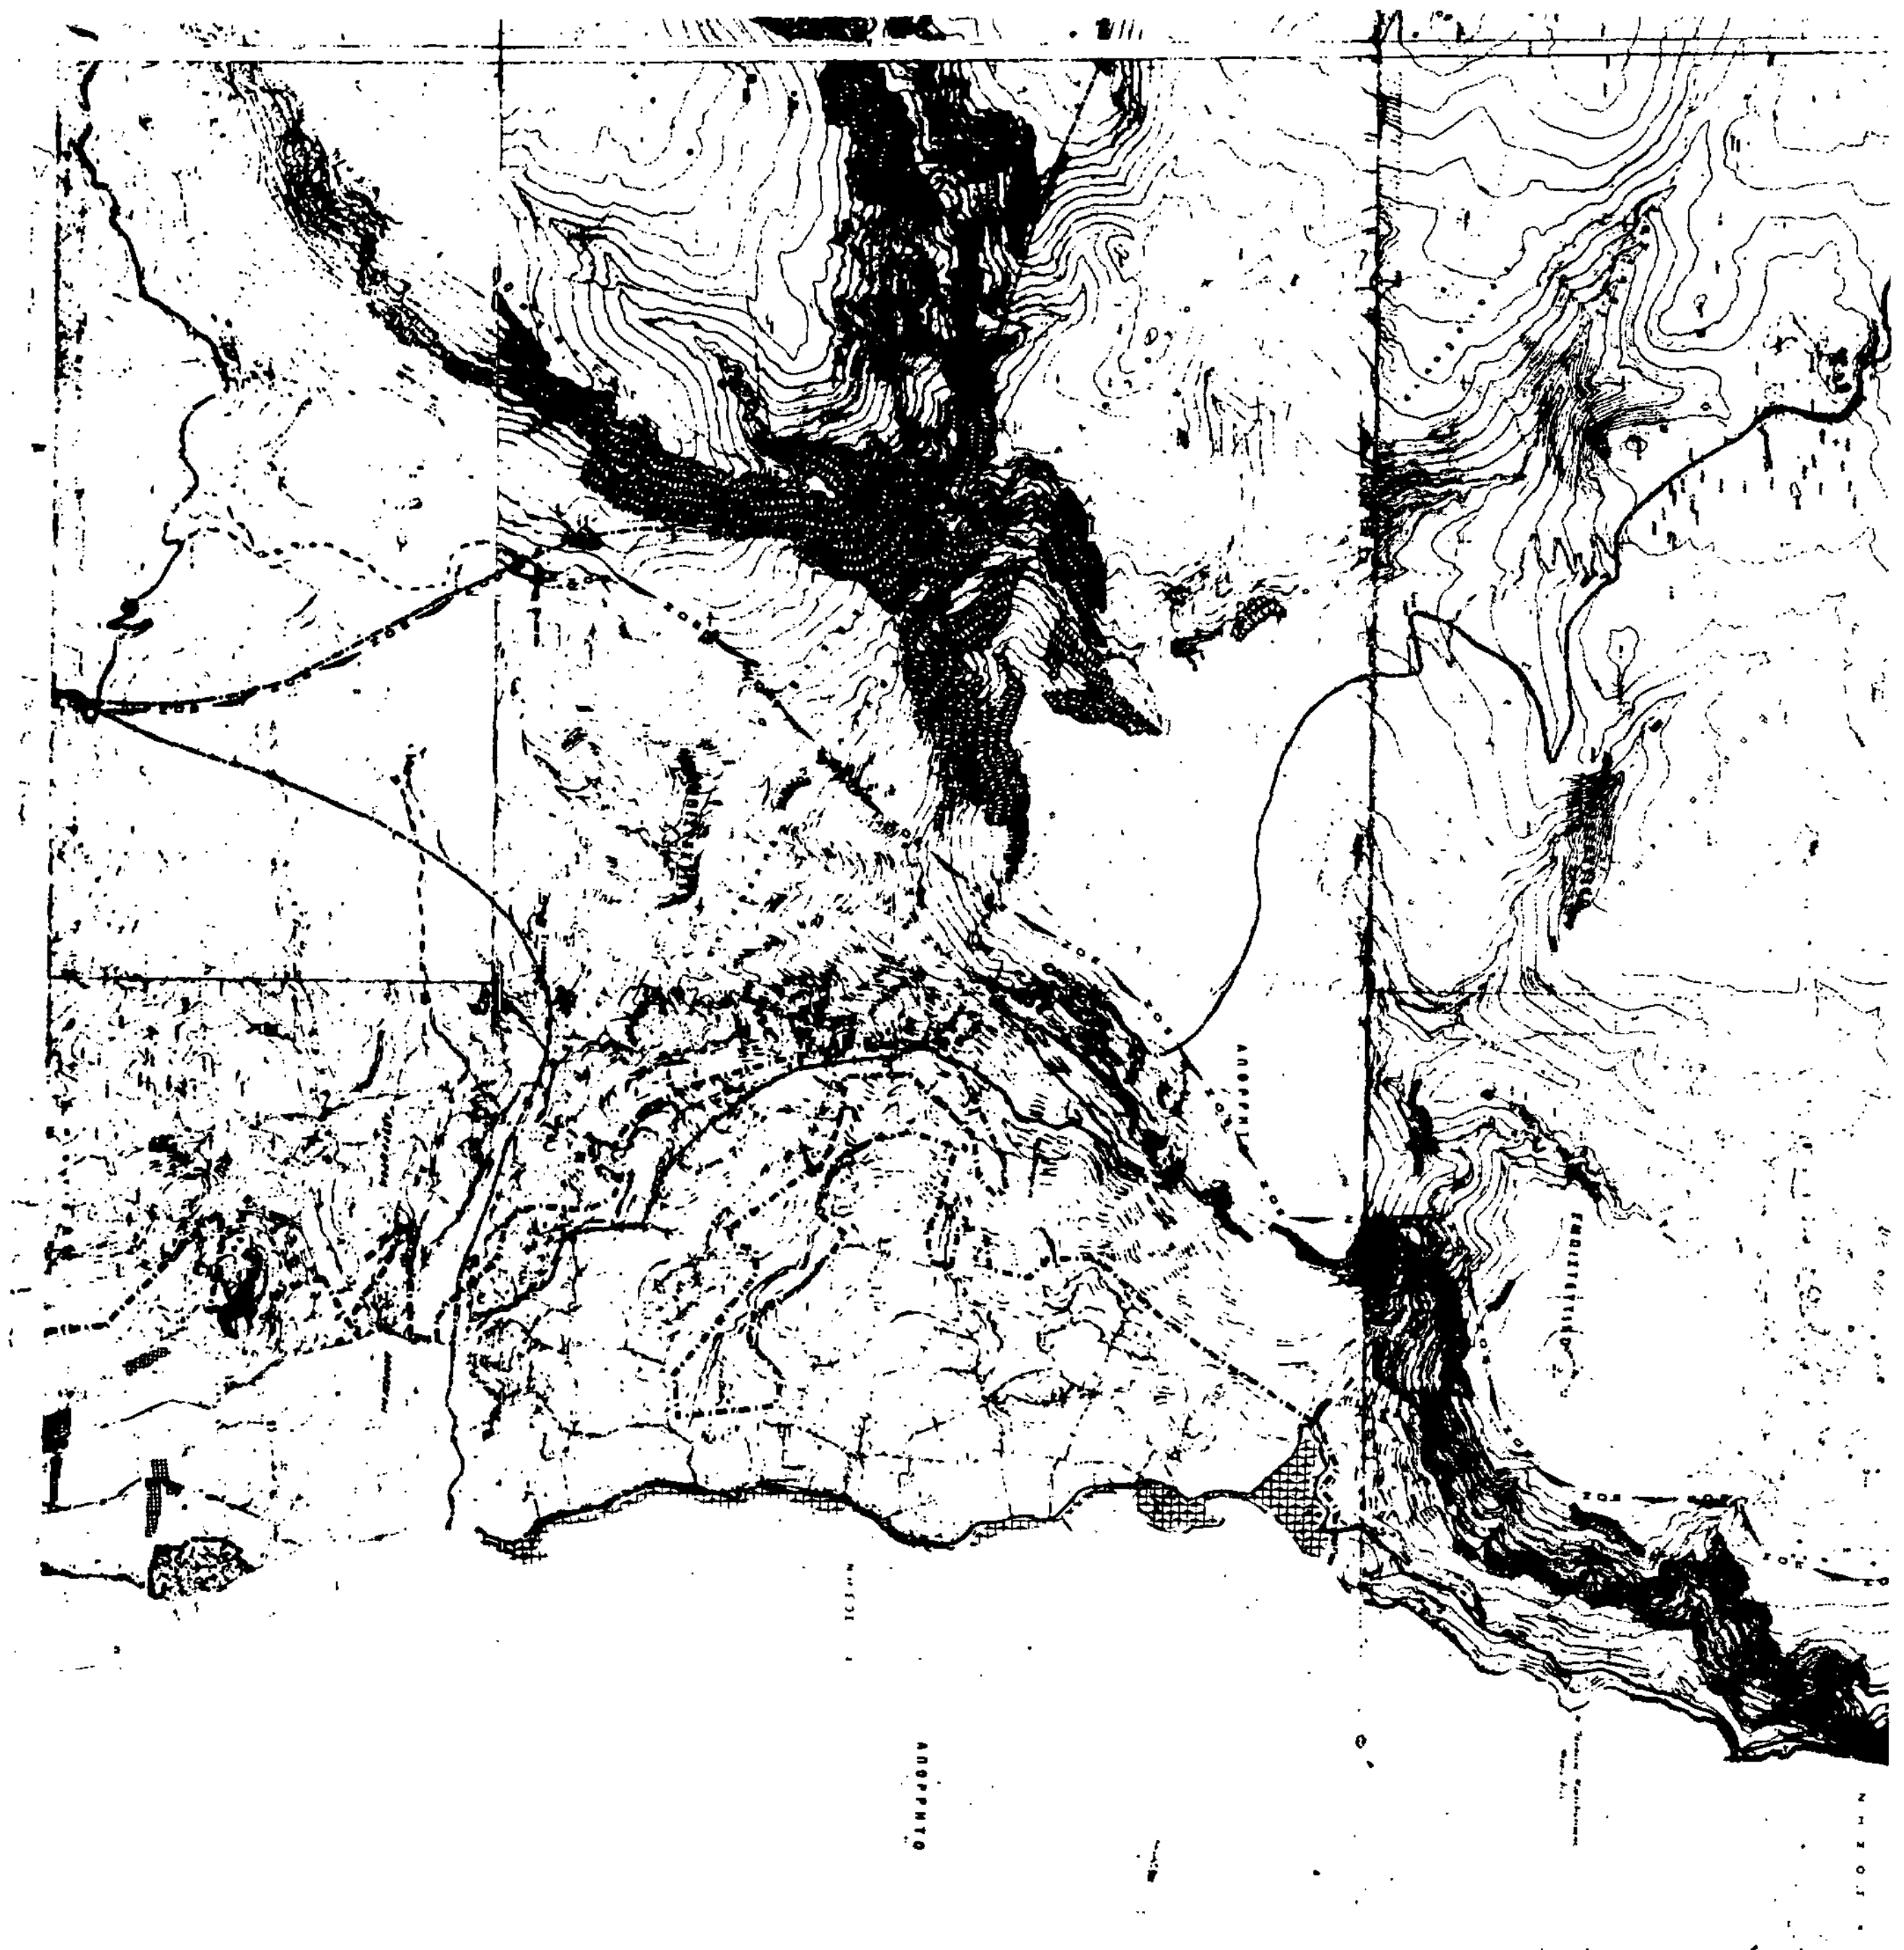

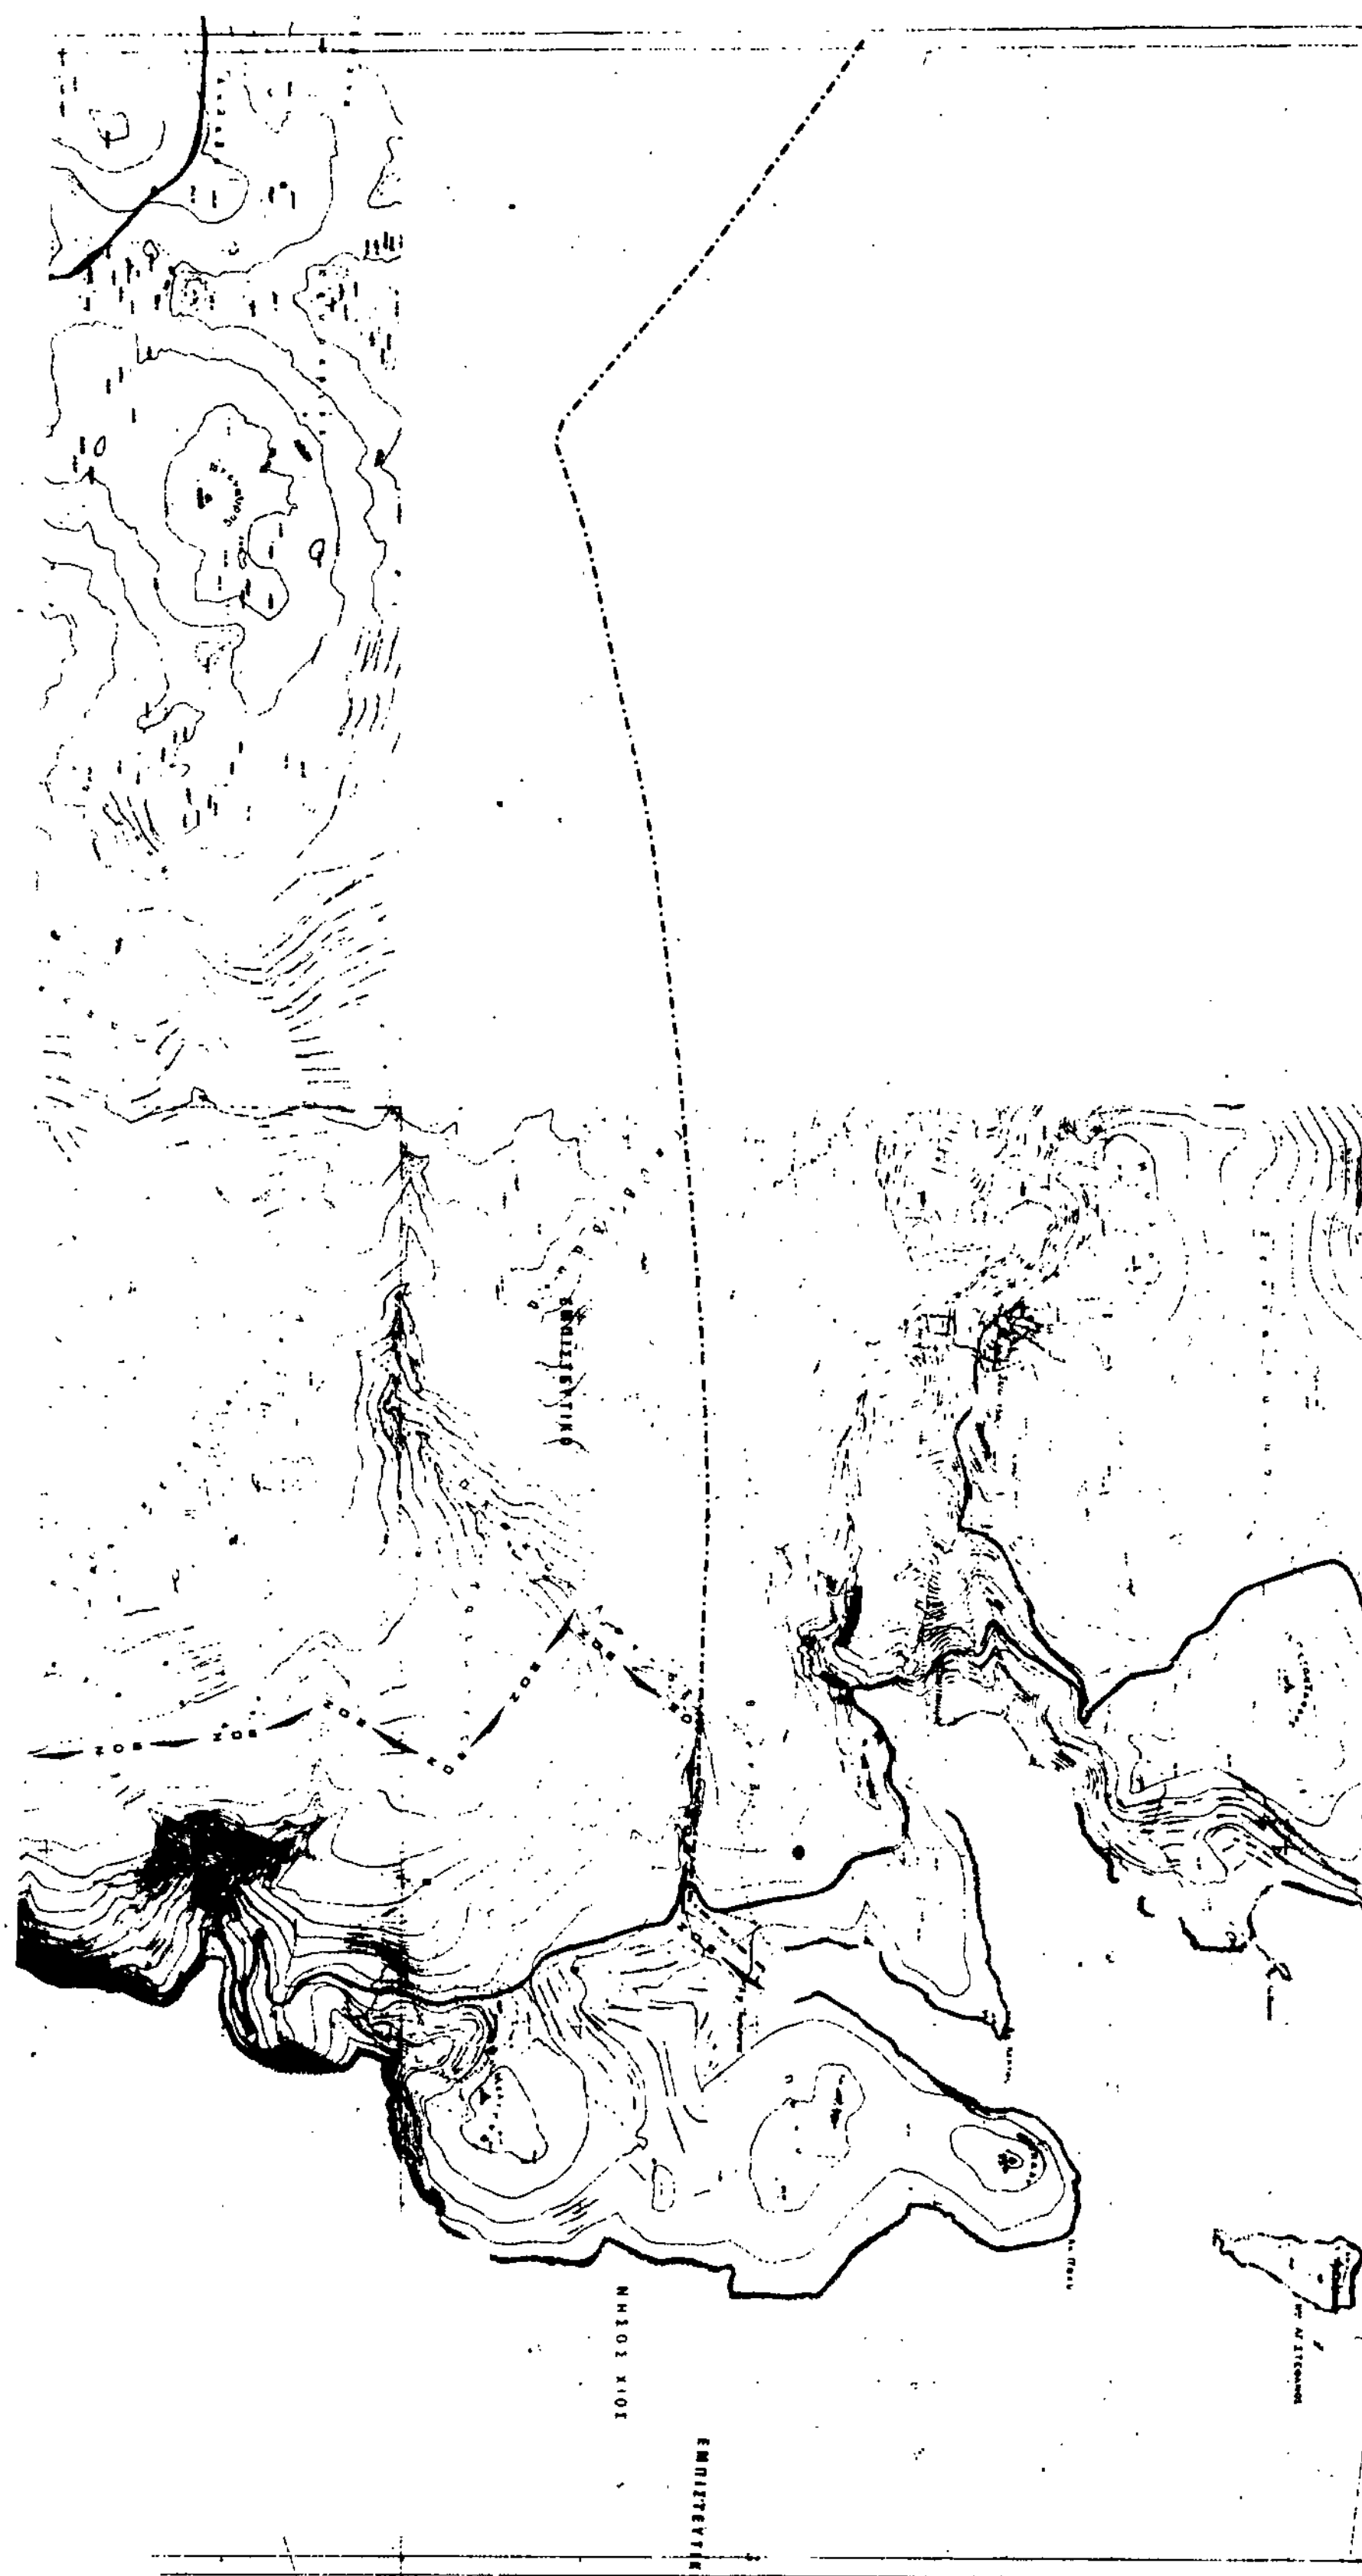

Ε.Π.Α
82-84

Όρια σχεδίου πόλης 1987
Όρια Ζ.Ο.Ε.
Όχλούσα βιομηχανία
Acceptable industry
Όρια περιοχής ανάπλασης

Γ-75717/87
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος Χίου-Βροντάδος των δήμων Χίου & Βροντάδος (ν. Χίου).
16 Θεκεμβρίου 1987
Η
Διευθύντρια Γ4
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙ...

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓ...

ΧΑΡΤΗΣ Π- 1.6.1 - 1.7


ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΘΕΣΜ. ΚΙΝΗΤΡΩ...


ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΧΙΟΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

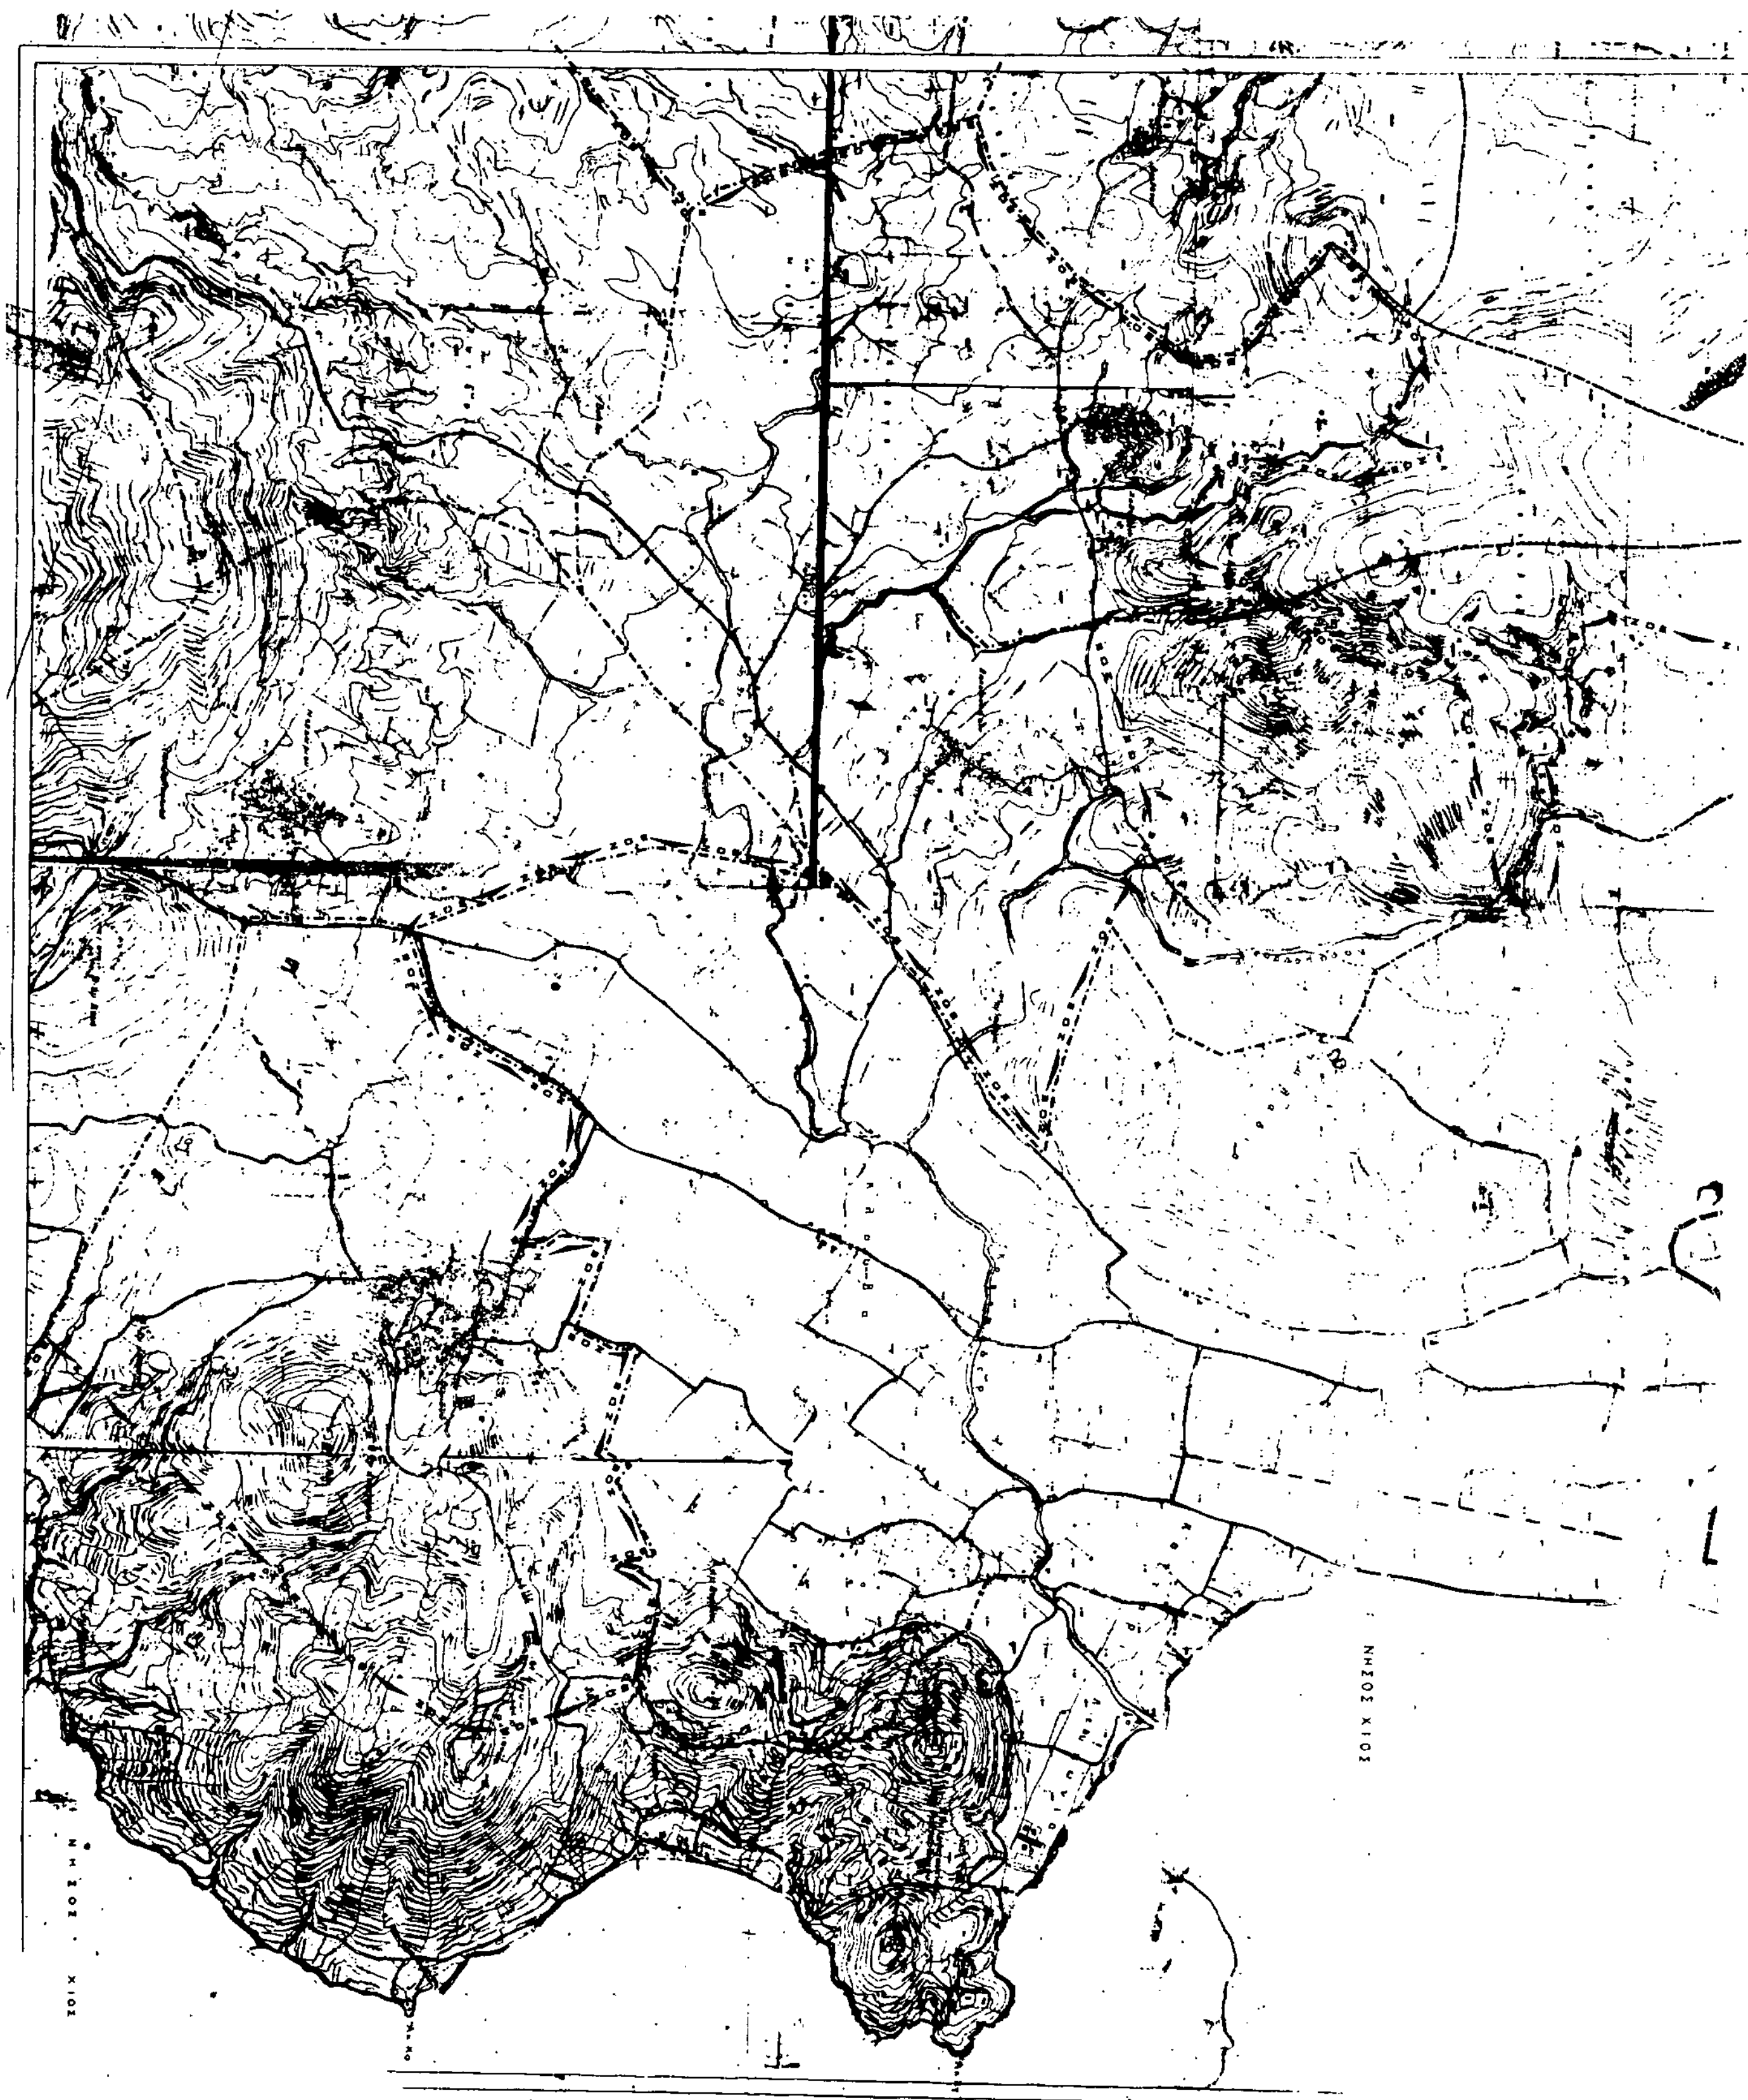
ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ
ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

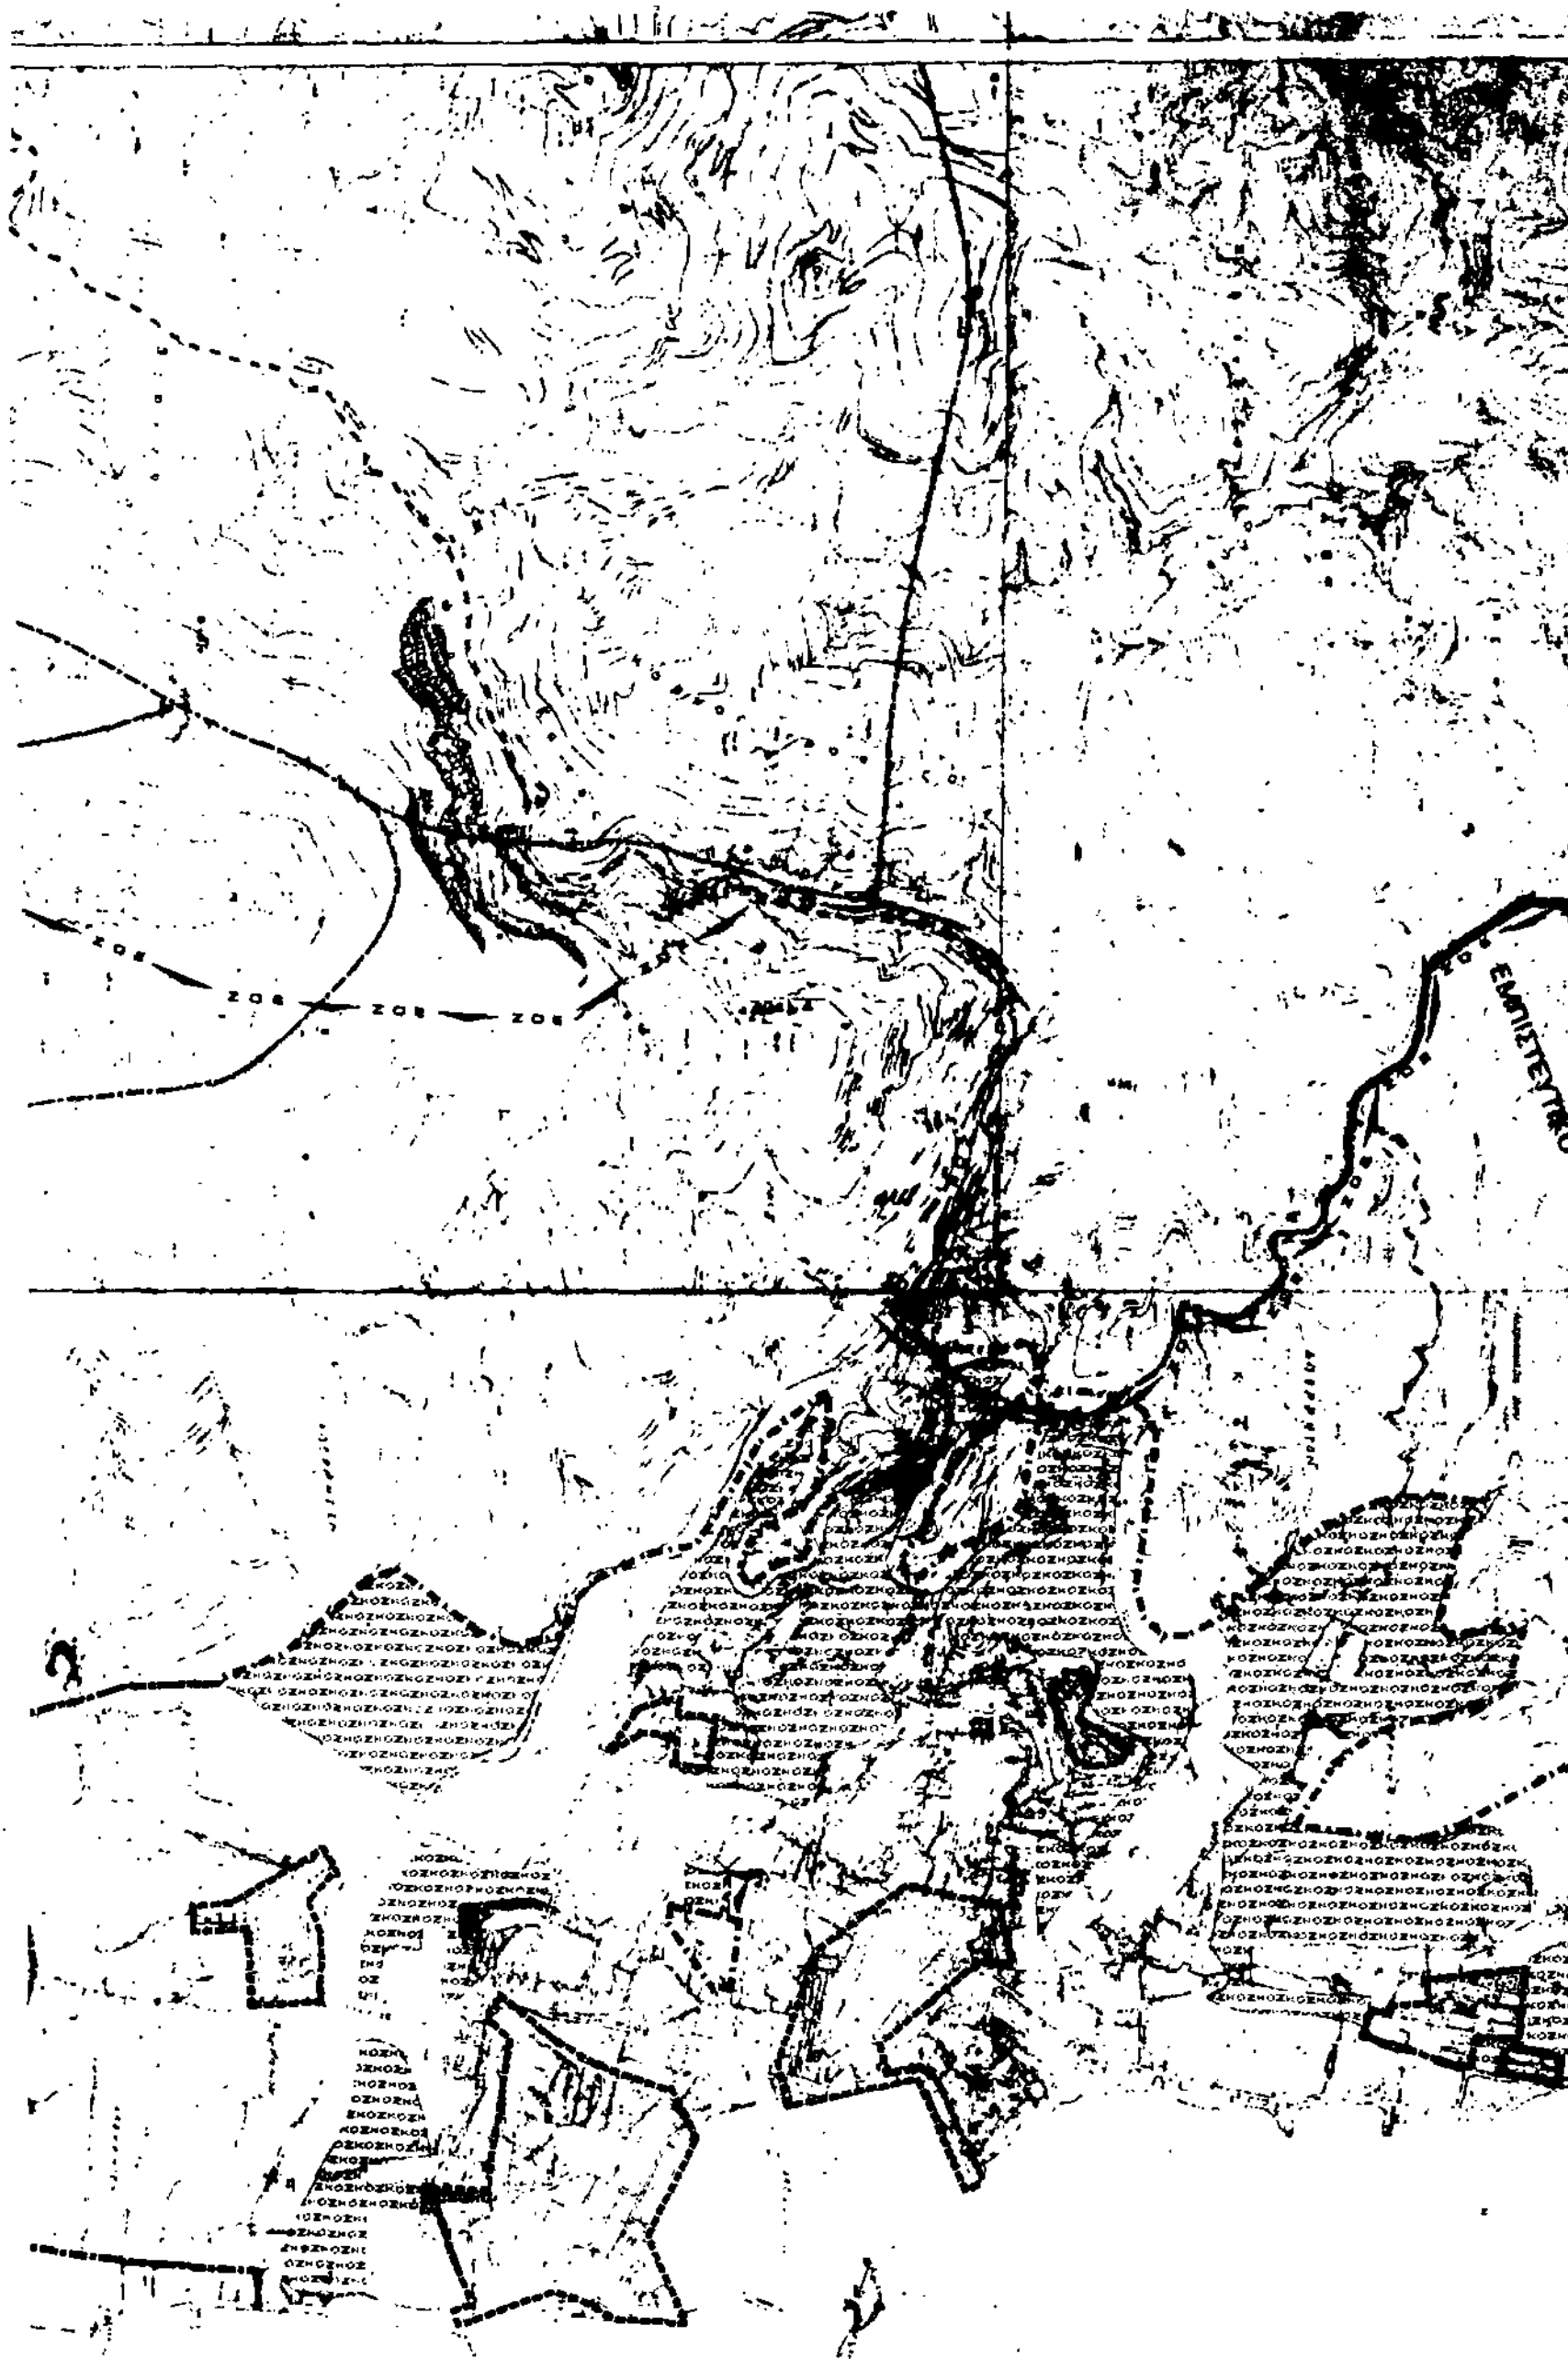

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982
Town-plan limits 1982

Ζωνες κανονιστικων ορων δομησης
Zones of planning control

Οριο ζωνης κοινωνικου συντελεστη
Specially enhanced plot-ratio for specified target groups

16 Σεπτεμβρίου 1987

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1:50000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1975

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.8

ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ


ΧΙΟΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ



Ε.Π.Α
82-84
Όρια δήμων και Κοινοτήτων
Όρια εγκεκριμένου σχεδίου 1982
Γ. 95719/87
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος Χίου-Βροντάδος των δήμων Χίου & Βροντάδος (ν. Χίου).
16 Δεκεμβρίου 1987
Δ/ντρια Γα.
Β. ΓΡΥΦΦΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙ
ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1976
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΚΟΡΗΣ ΙΩΣΗΦ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.8
ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΧΙΟΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ
ΜΑΙΟΣ 1984
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

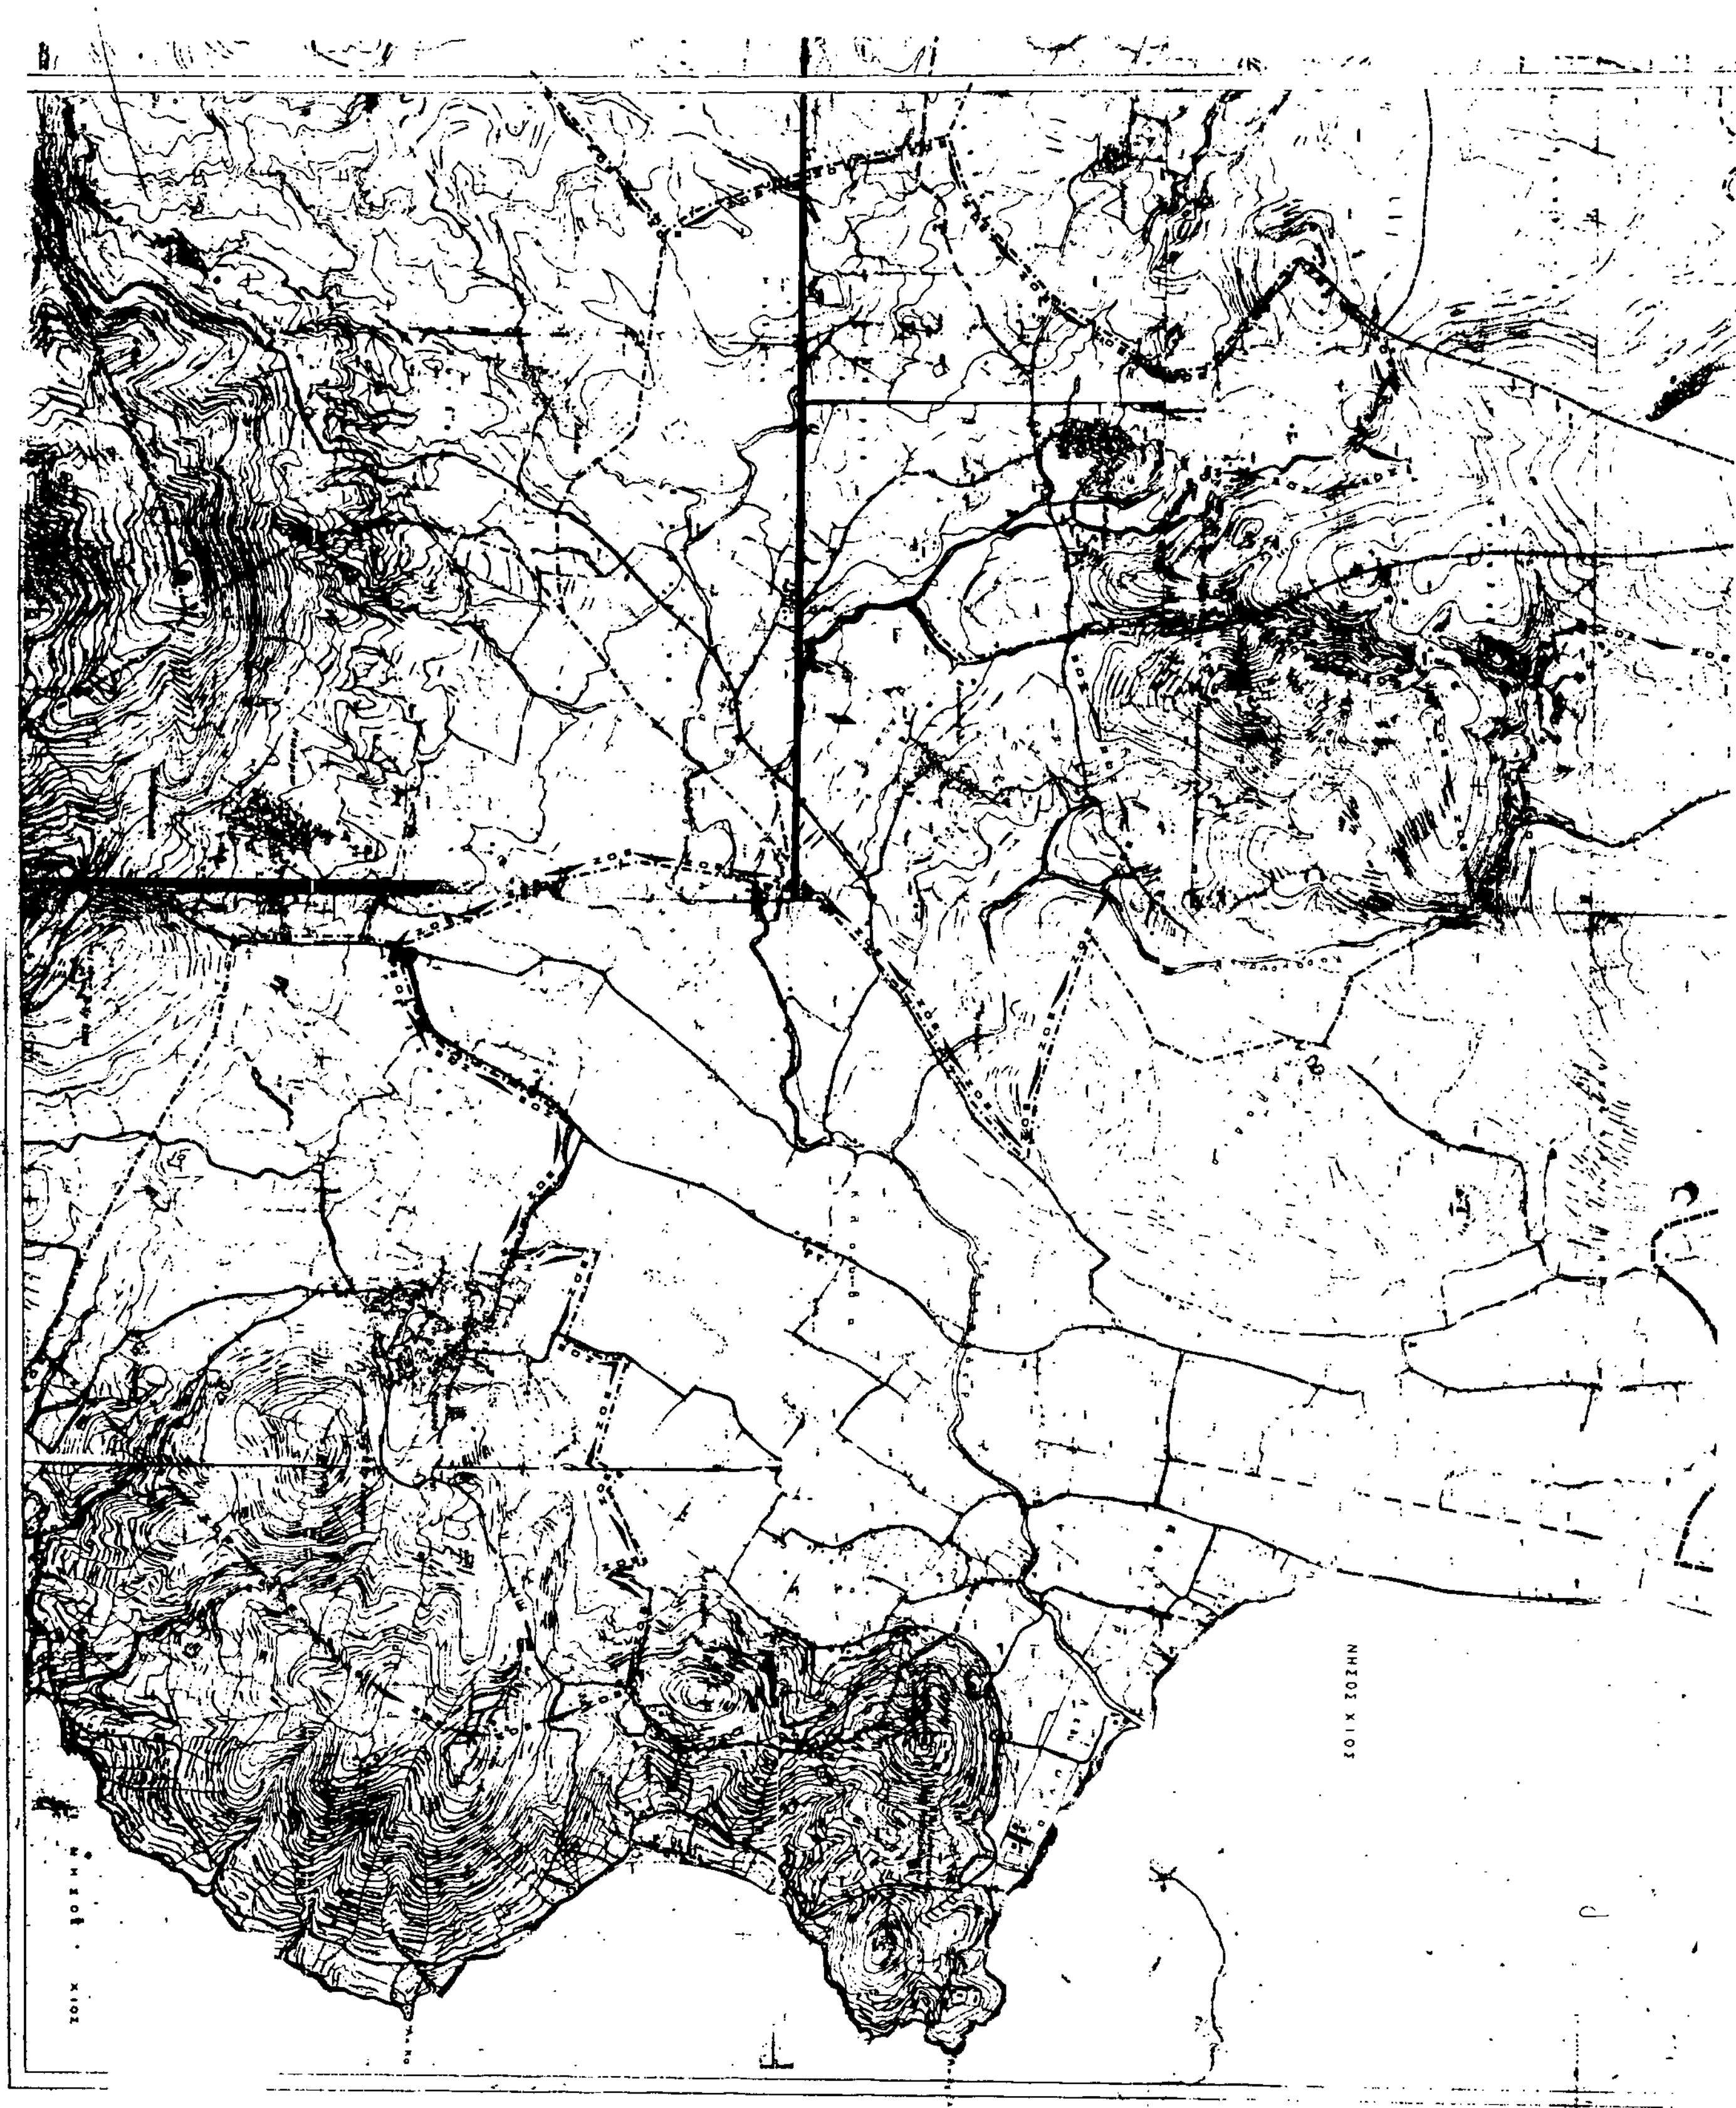
ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

Όρια δήμων και Κοινοτήτων

Όρια σχεδίου πόλης 1987

Όρια Ζ.Ο.Ε.

Ζώνες λιανικού εμπορίου
Retail zones

Μη οχλούσα βιομηχανία
Acceptable industry

Ζώνες τουριστικής ανάπτυξης
Touristic development zones

Όρια περιοχής ανάπλασης
Renewal-area limits

Γ. 75717/87

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος Χίου-Βροντάδος των δήμων Χίου & Βροντάδος (ν. Χίου).

16 Σεπτεμβρίου 1987

Β. ΓΡΥΠΠΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π - 1.6.1 - 1.7

ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΘΕΣΜ. ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ


ΧΙΟΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

Π-1.6.1


ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

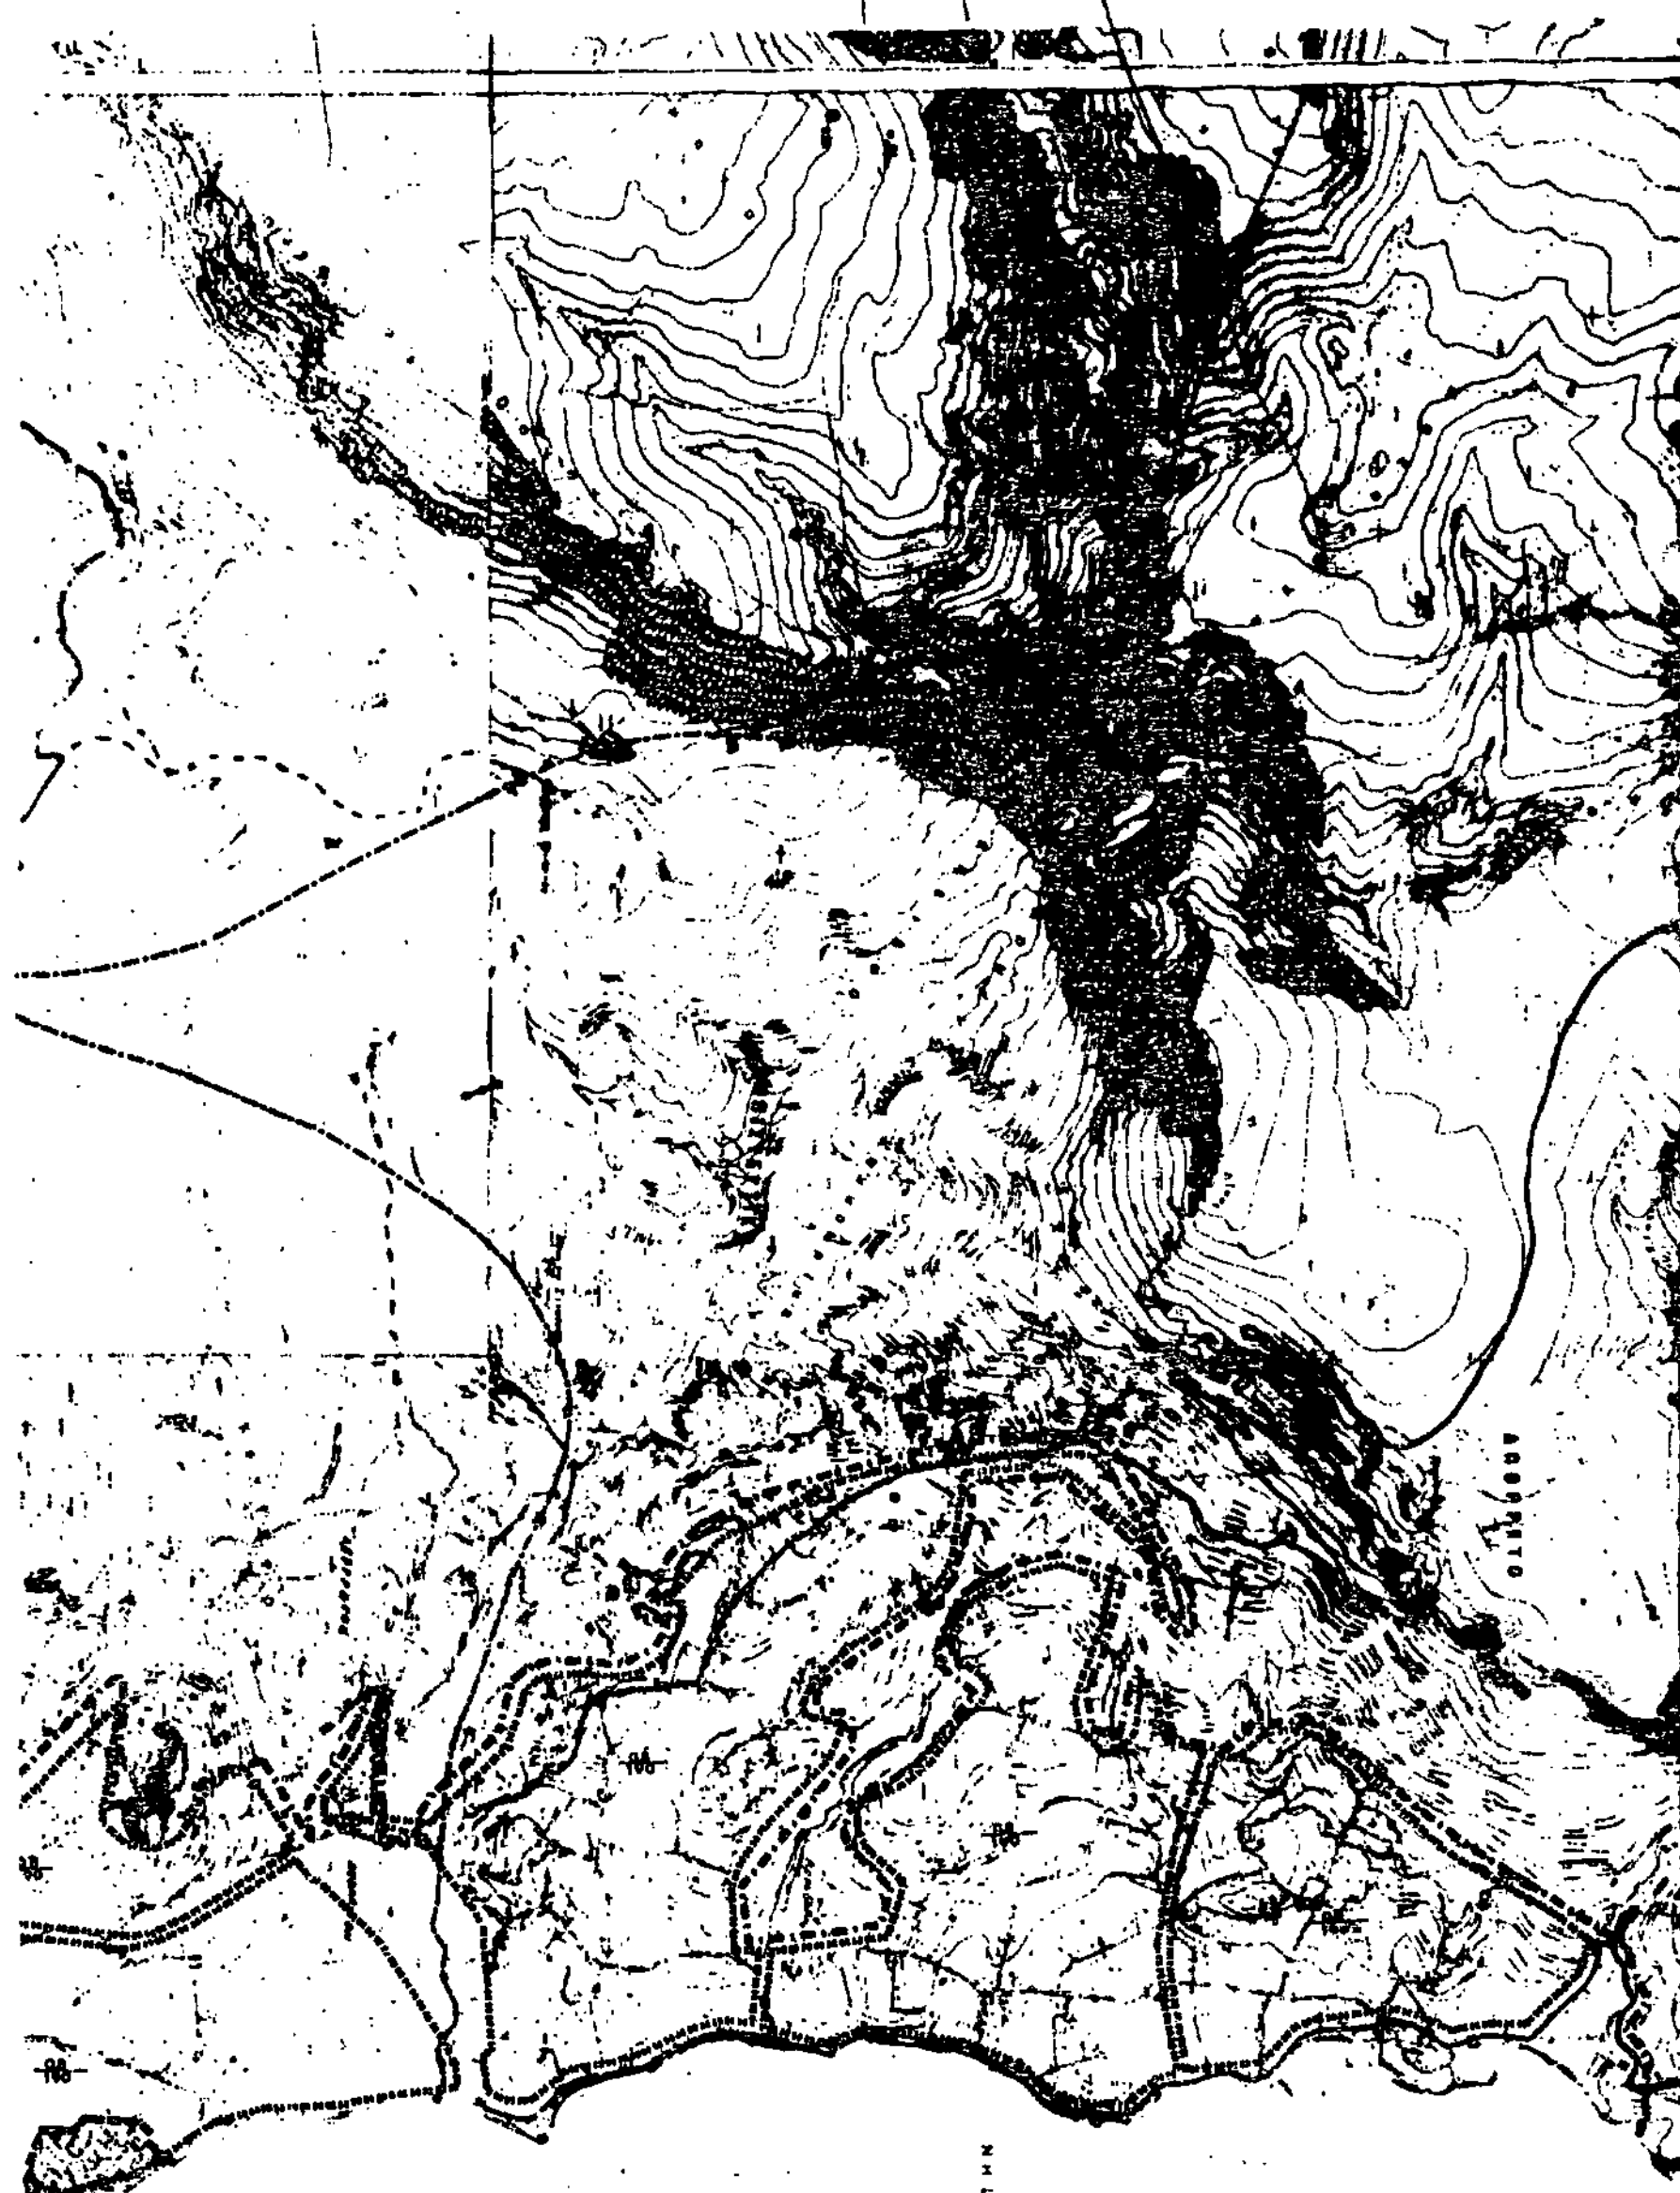

Ε.Π.Α
82.84

Ορια Δημων και κοινοτητων

Ορια εγκεκριμενου Σχεδιου πολης 1982

Ορια ... πολης 1987

Ορια πολεοδομικων ενοτητων - γειτονιων

1 ... πυκνοτητα (κατ/Ηα) κατα πολεοδομικη ενοτητα

2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα

Γ. 75717/87

Ευγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος Χίου-Βροντάδος των δήμων Χίου 8 Βροντάδος (ν. Χίου).

16 Δεκεμβρίου 1987

Β. ΓΡΥΦΑΚΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


1978


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ


Π-1.5 ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ


ΧΙΟΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

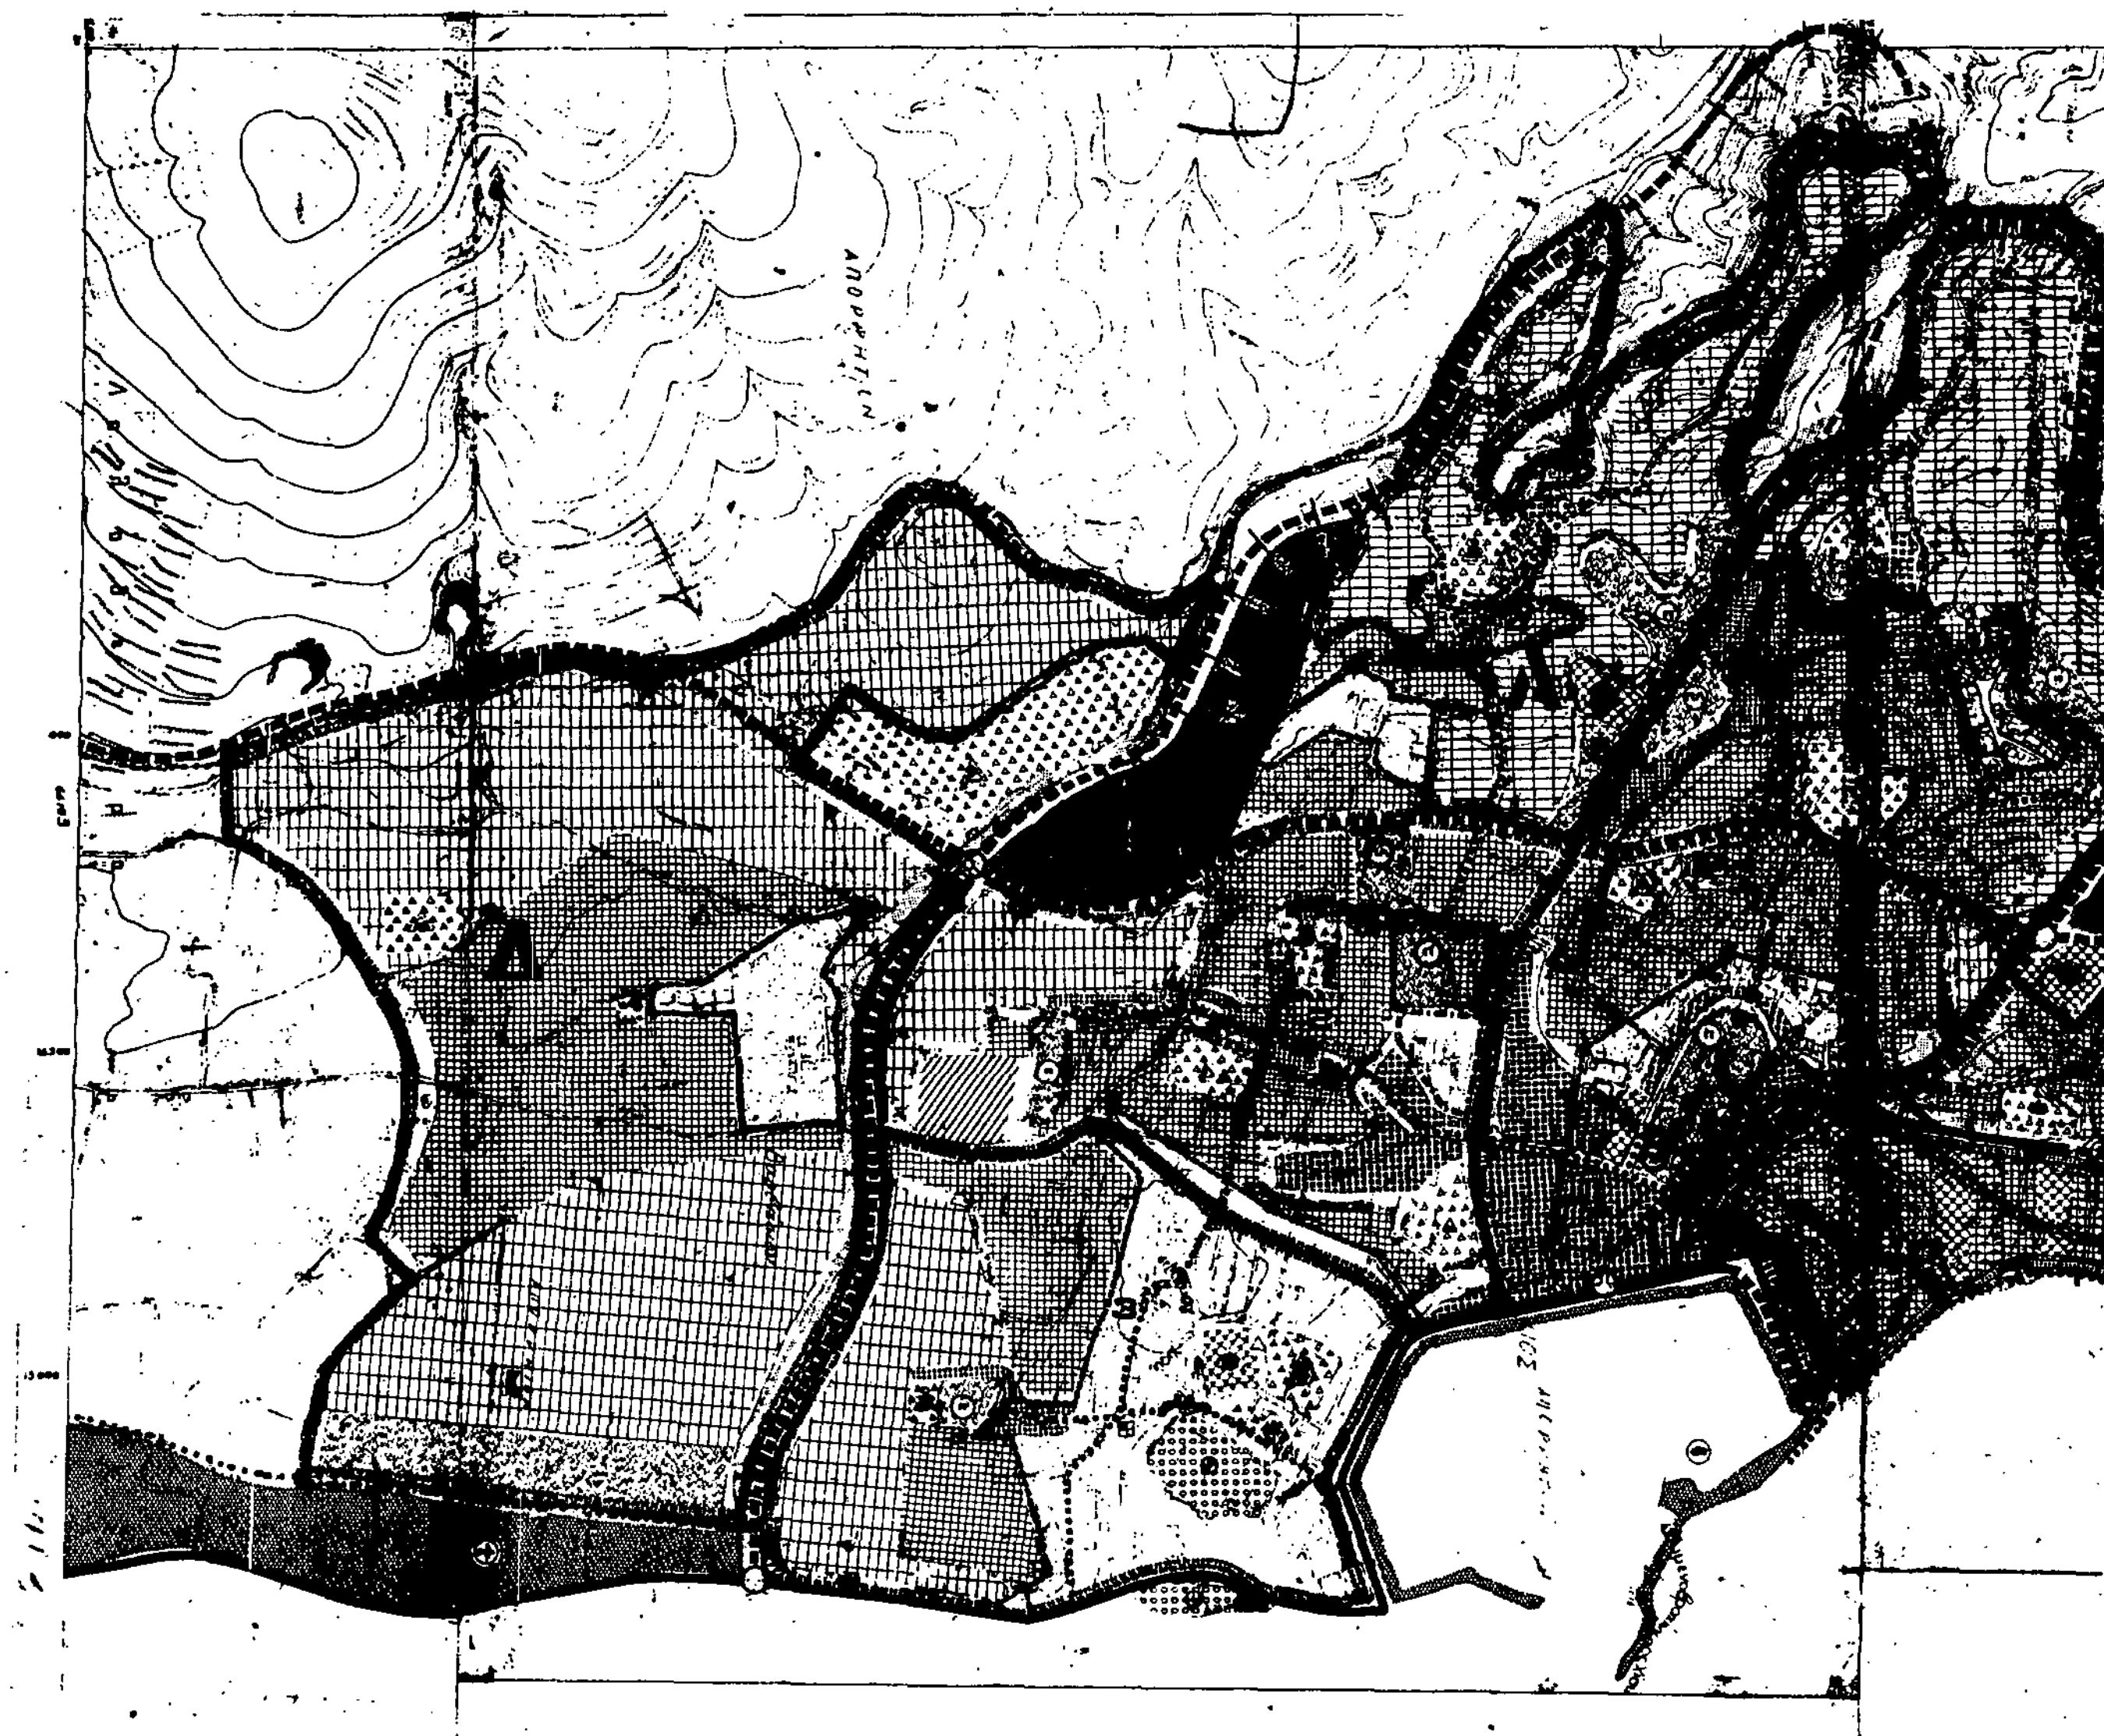

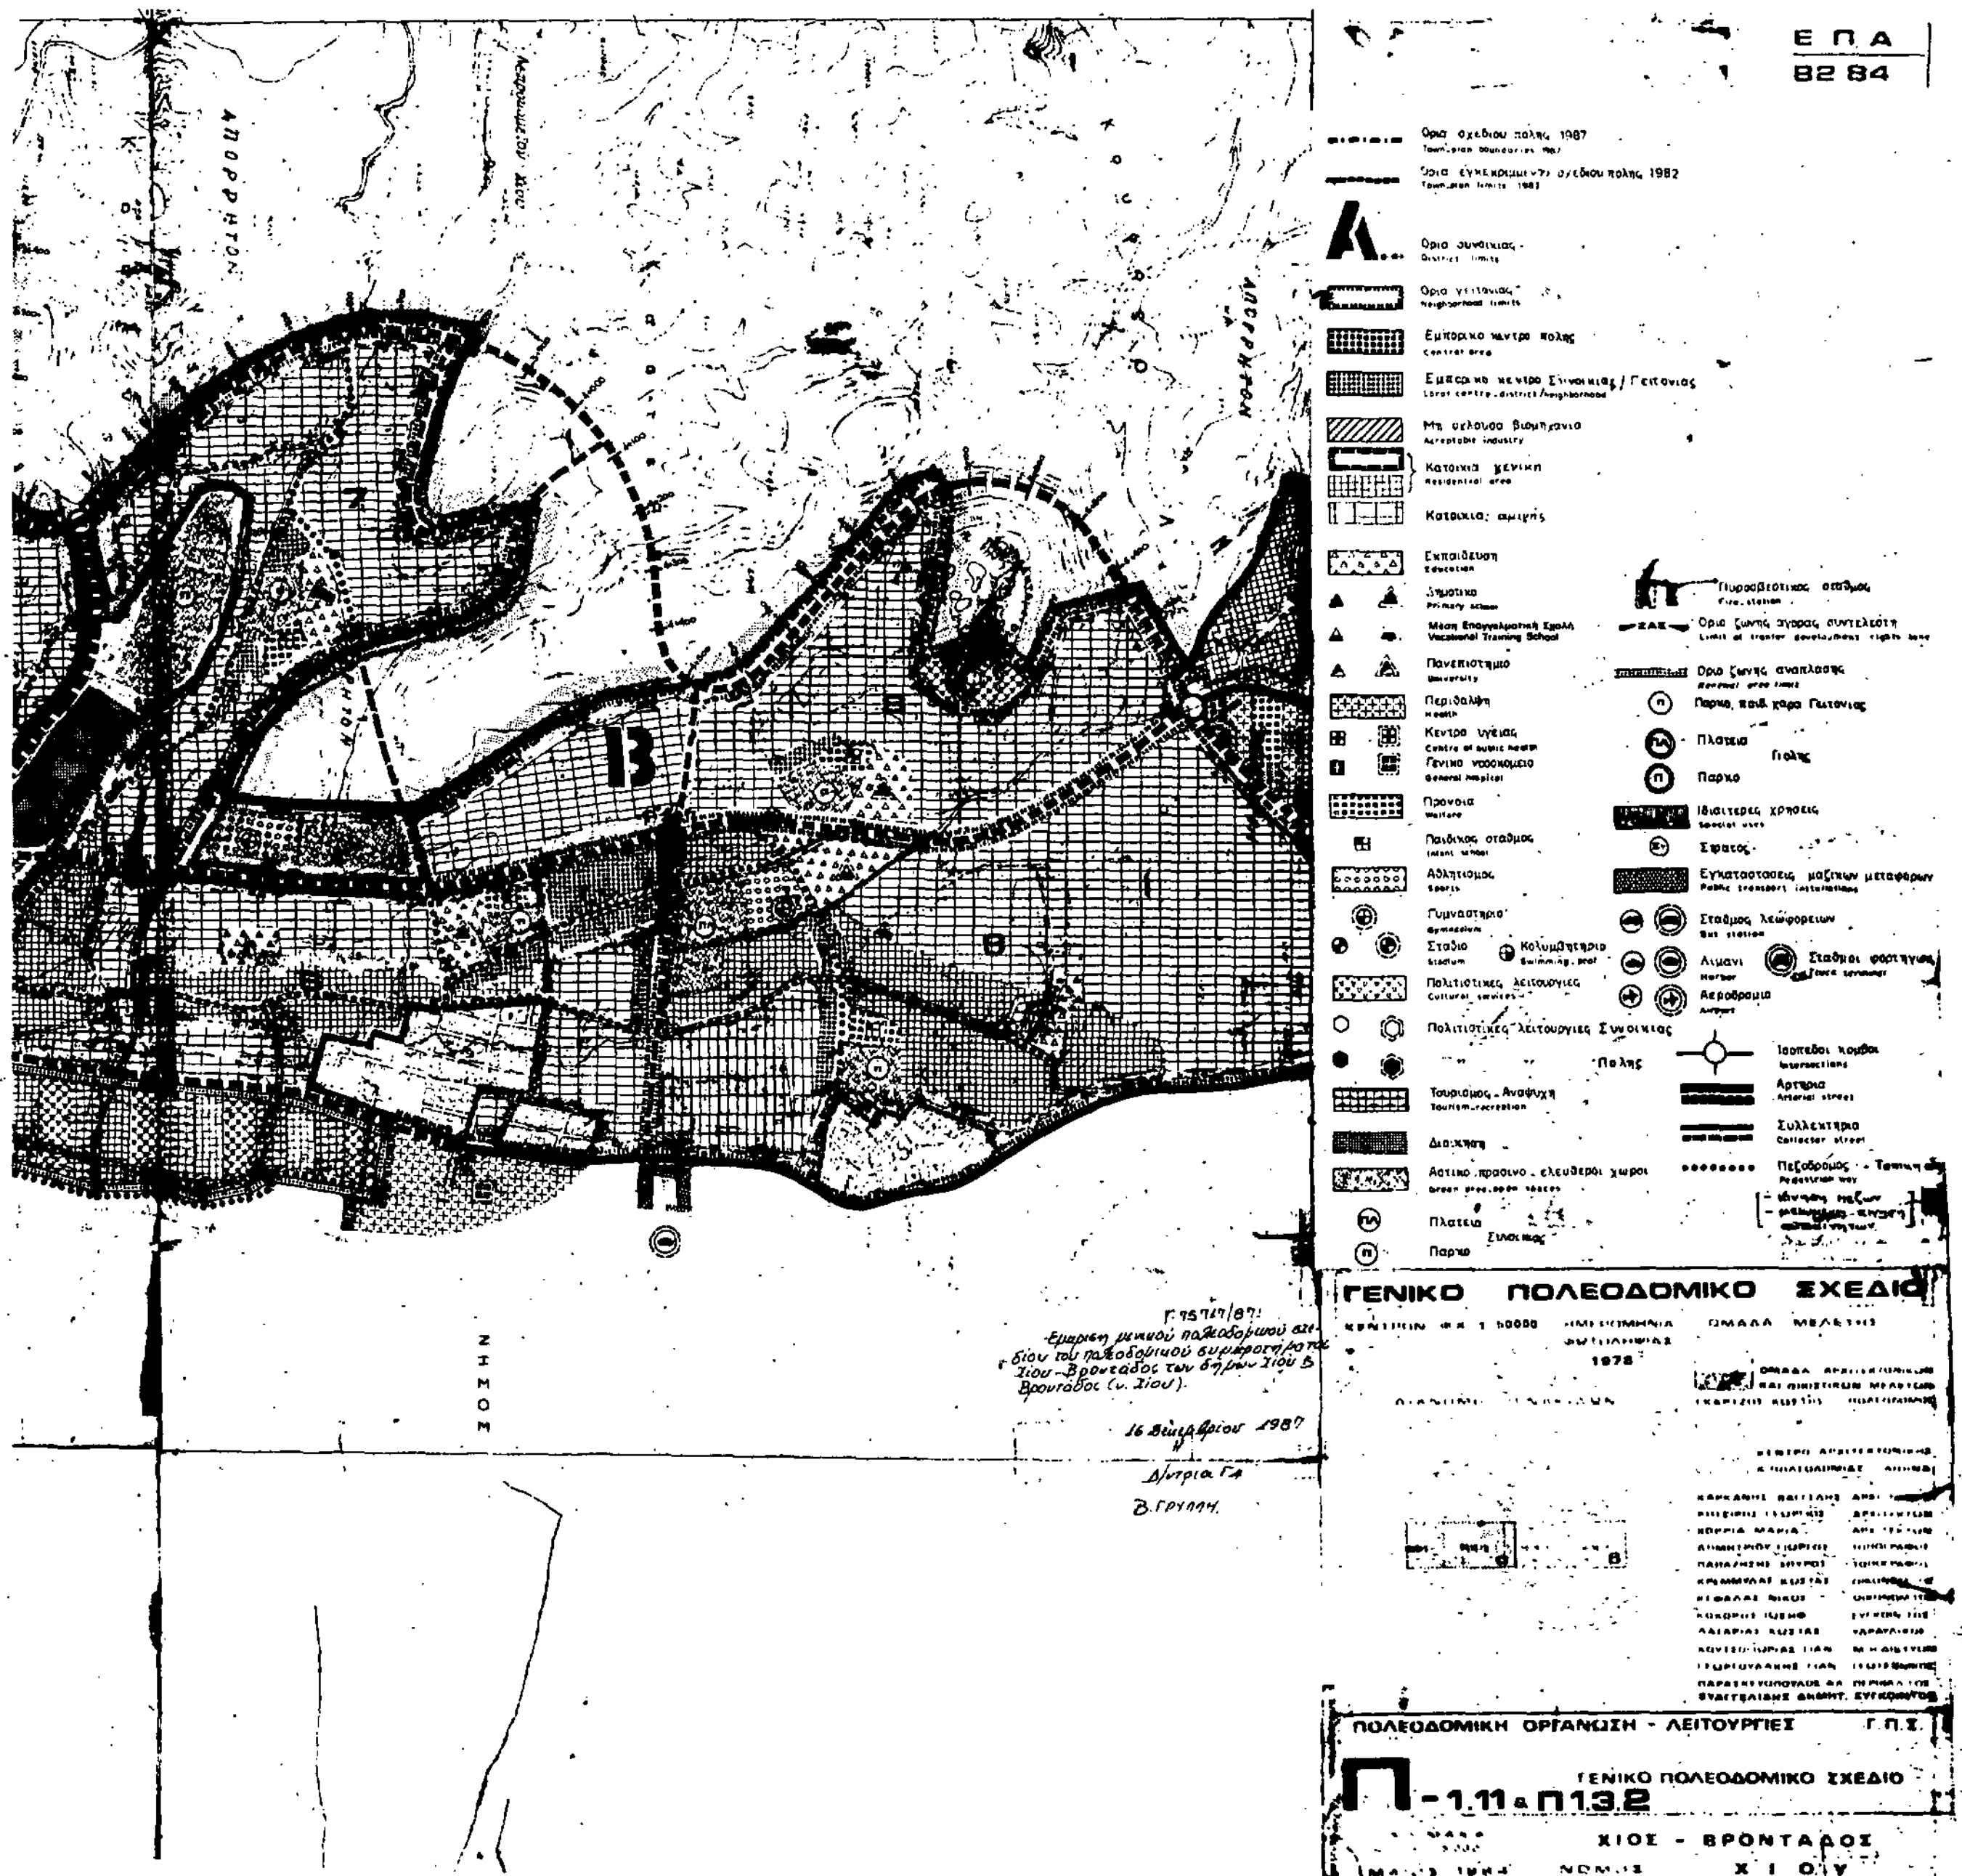
ΕΠΑ
82 84
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
1978
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Γ.Π.Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Π-1.11 & Π13.2
ΧΙΟΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ
ΧΙΟΥ
ΝΗΣΟΣ

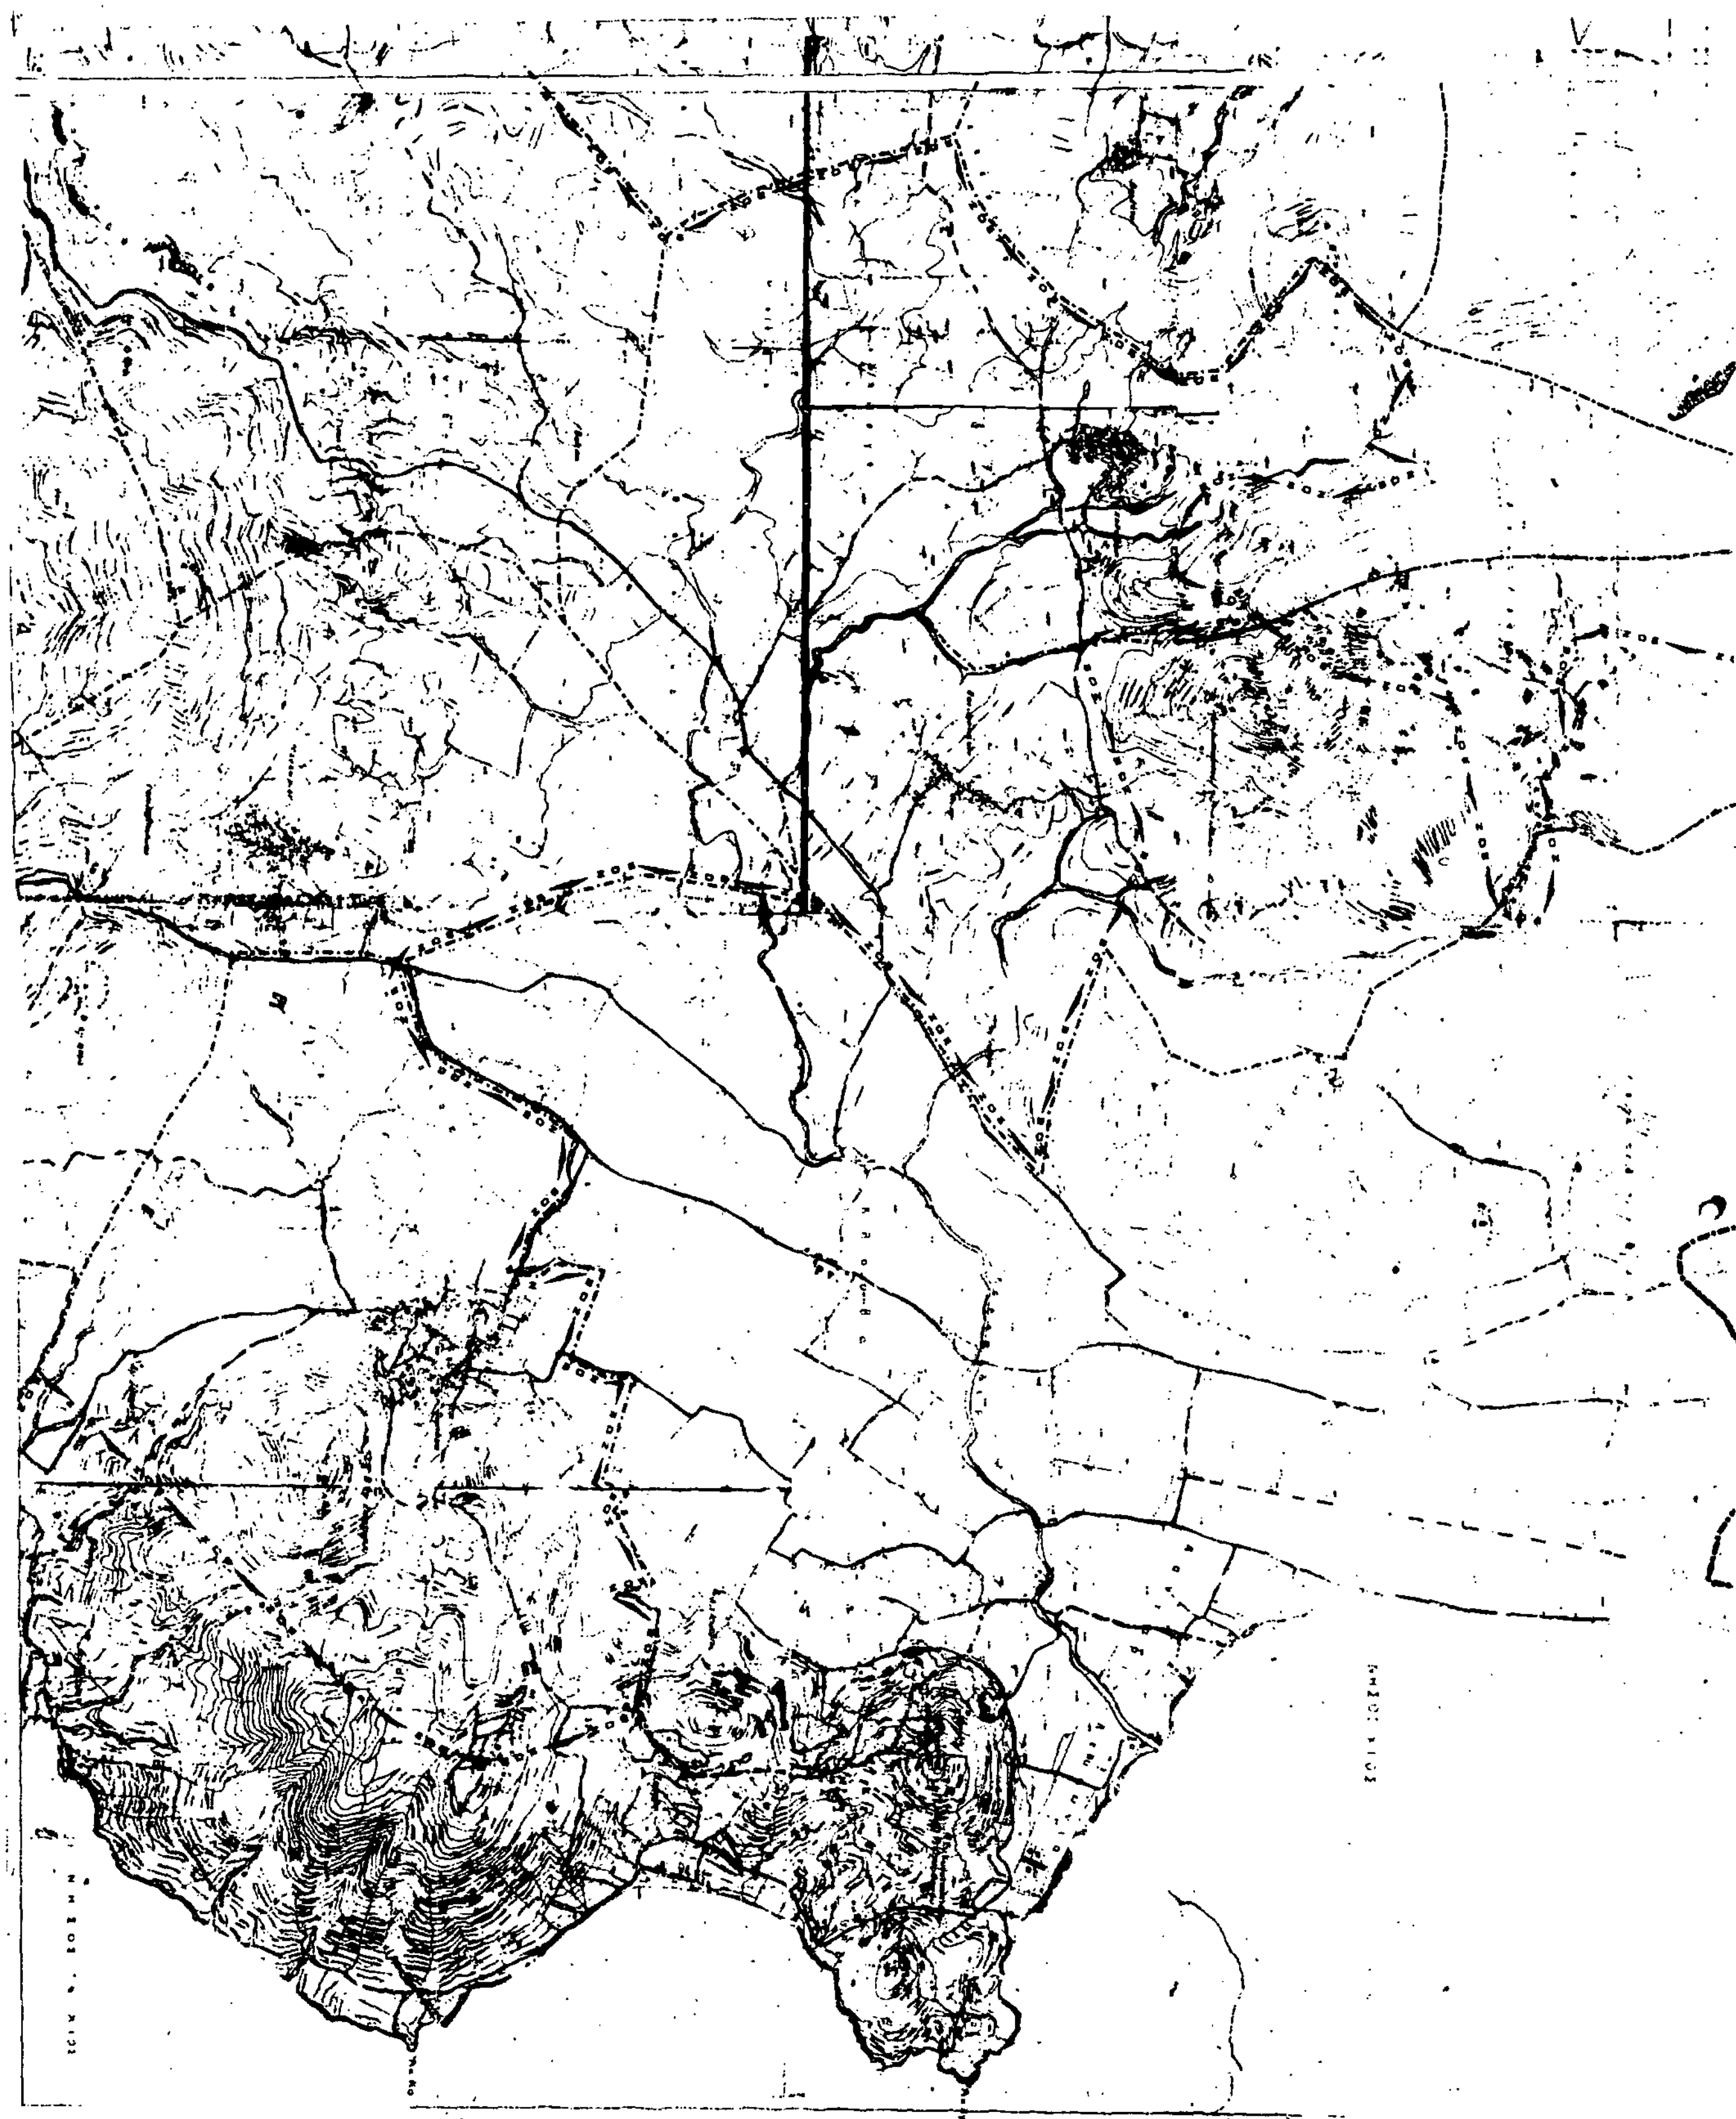

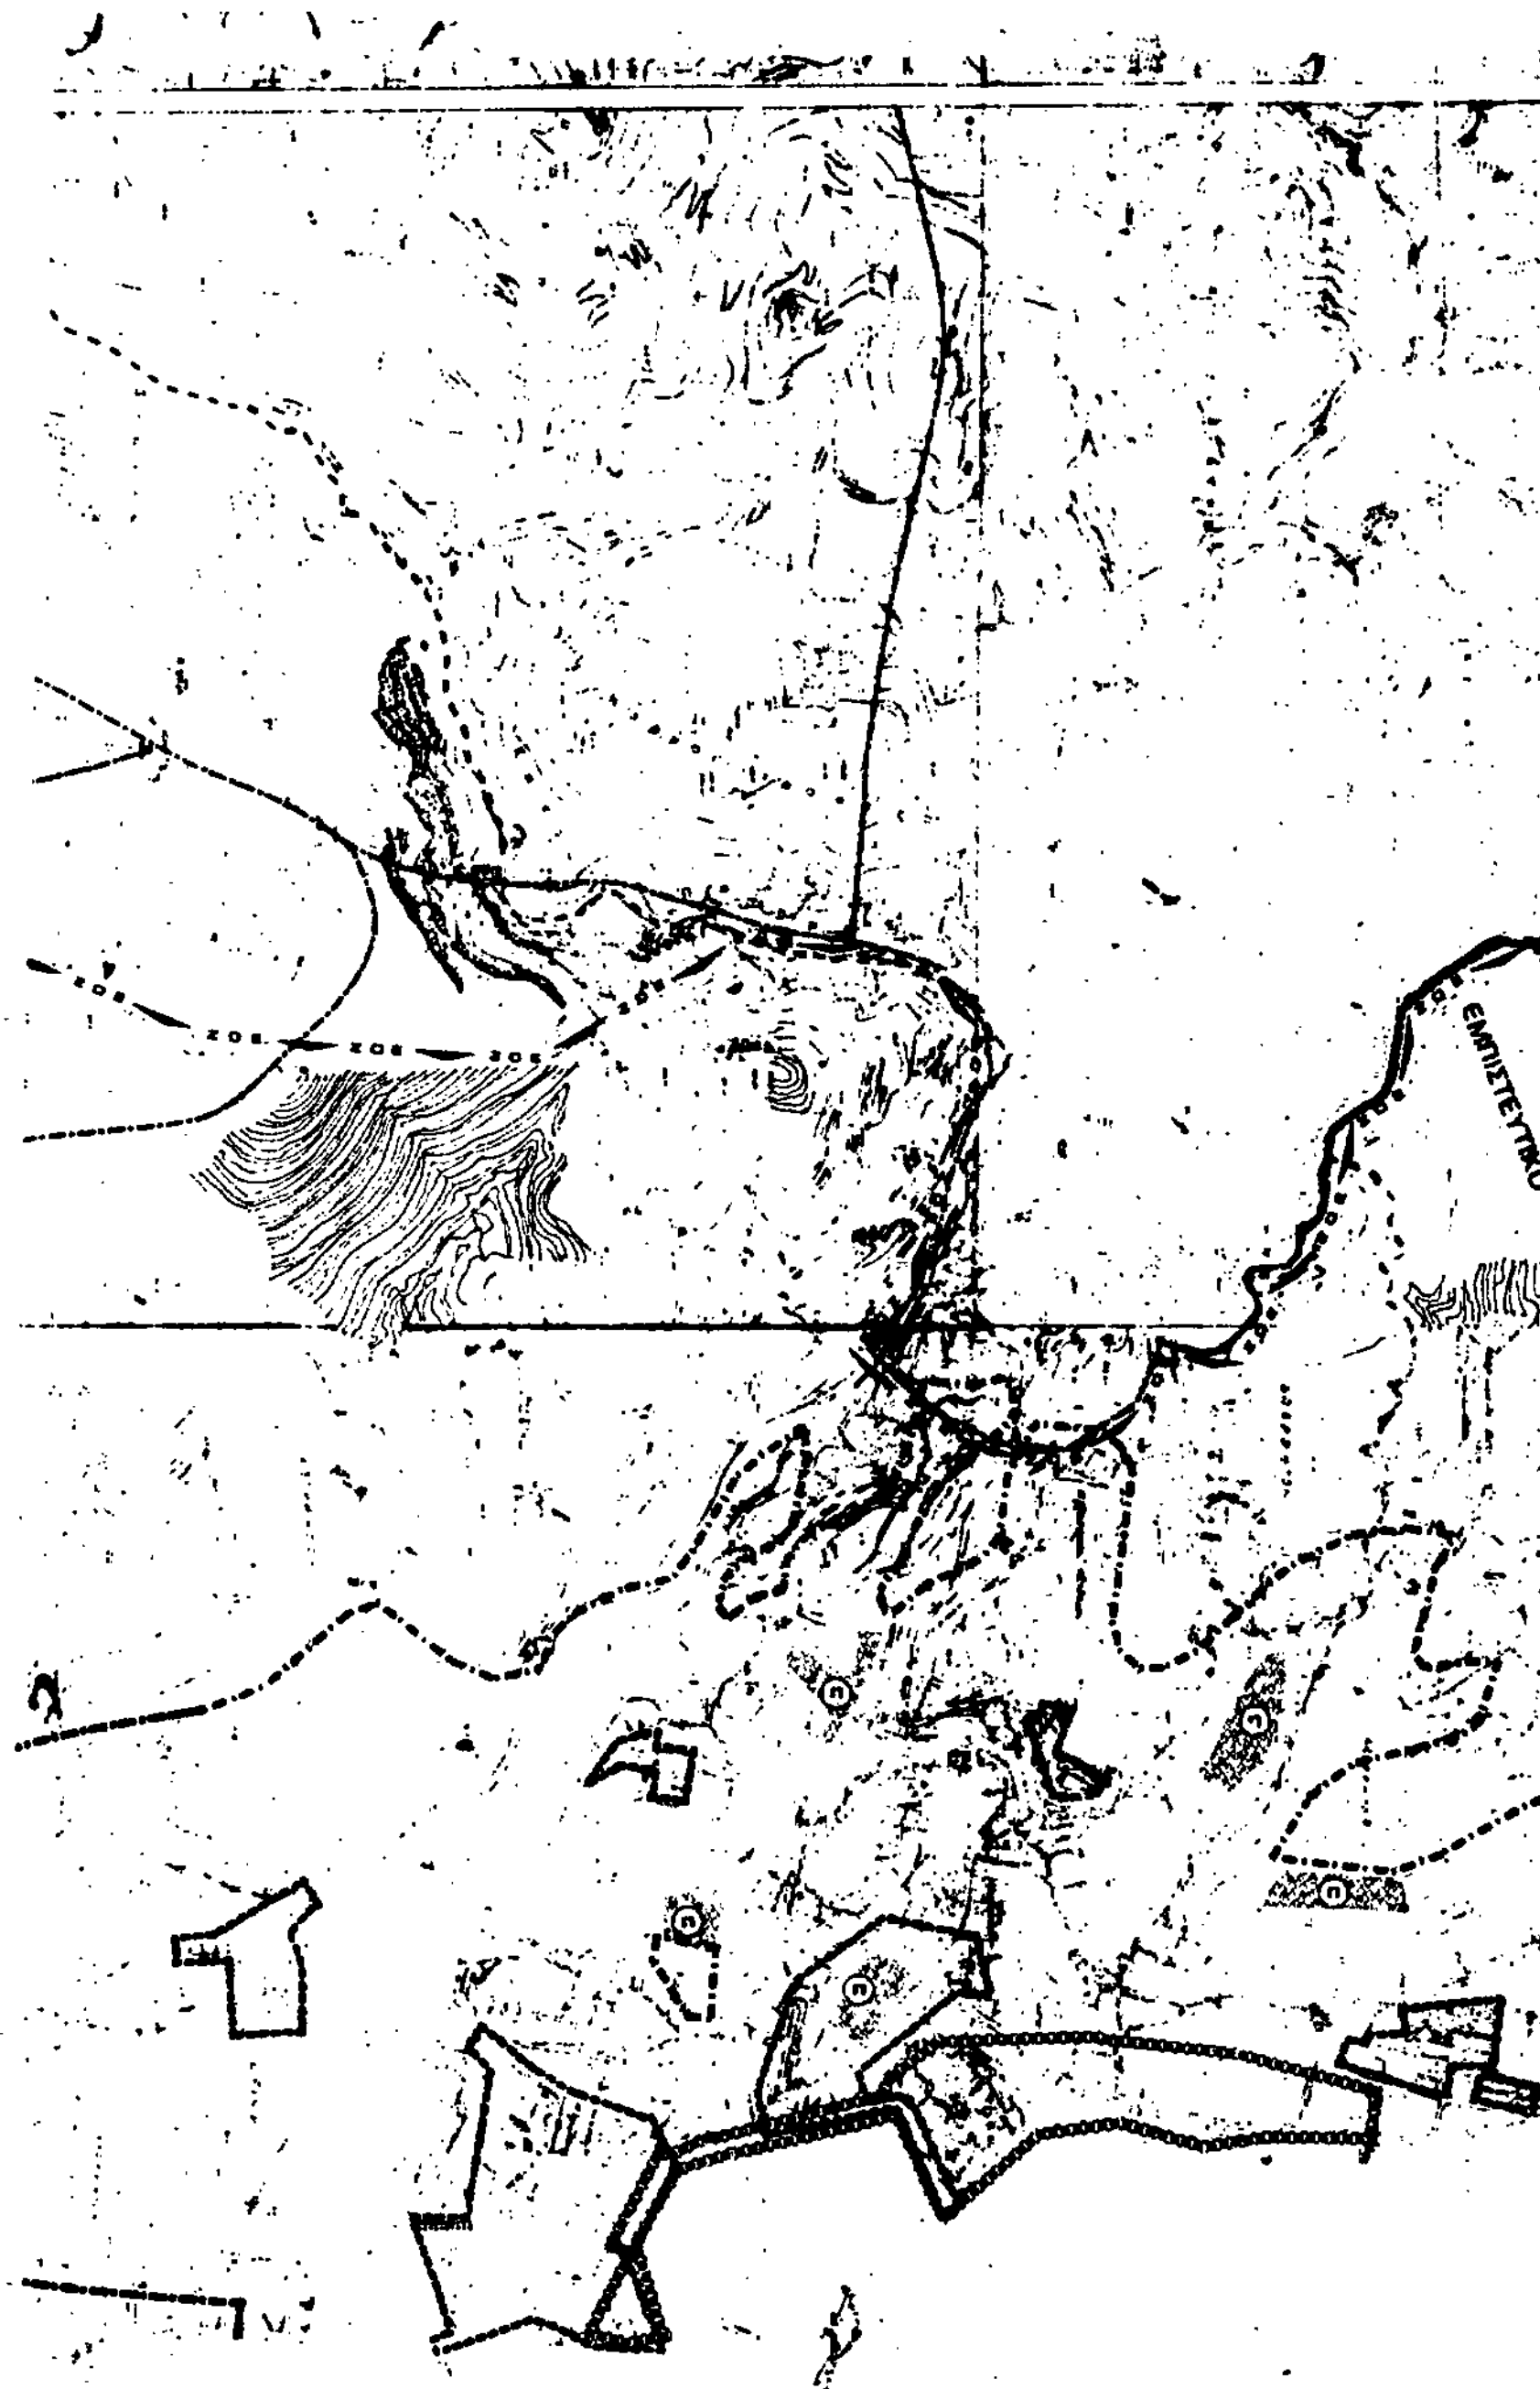

Ε.Π.Α
82-84

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Όρια Ζ.Ο.Ε.
Urban development control zone limits

Όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης 1982
Town-plan limits 1982

Όρια σχεδίου πόλης 1987
Town-plan boundaries 1987

Δίκτυα αστικού πρασίνου
Green area

Π Πάρκο

Ζώνη προστασίας δασών
Protected woodland zone

Ζώνη προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας
Protected agricultural land zone

Ζώνη προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος
Protected areas with historical interest

Ζώνη που προτείνεται για ειδική μελέτη
Zone of special study

Γ. 75919/87
Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος Χίου-Βροντάδος των δήμων Χίου & Βροντάδος (ν. Χίου).

16 Σεπτεμβρίου 1987

Η Δ/ντρια Γ4
Β. ΓΡΥΛΛΗ.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:50000 — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1978 — ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ · ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π 1.9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ — ΧΙΟΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984 — ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

Υ.Χ.Ο.Π

ΕΠΑ 82.84

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΝΗΣΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Γ.Π.Σ.

Π-1.11 & Π1.3.2 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000 — ΧΙΟΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984 — ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ